

Visit bærbar modtager

BE1450



 Bellman & Symfon®



Funktioner

Kraftfuld lyd
Justerbar op til 93 dB

Klar signal identifikation
Anvender LED-lamper og lydsignaturer

Langvarigt batteridrift
Op til 3 års batterilevetid

Udgang til pudevibrator
Til natlige alarmer

Nem opsætning
Virker uden parring på standard frekvens

Holder dig informeret.

Den trådløse modtager fra Bellman & Symfon er en del af Visit smart home-systemet, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem. Den advarer dig med lys og lyde, når døren eller telefonen ringer, når dit barn har brug for dig, eller hvis der skulle opstå brand.

En trådløs modtager kræver ingen installation og er meget nem at bruge. Du kan tage den med ud i haven eller på altanen. Batterilevetid på op til tre år.

Klare og tydelige advarsler

Den trådløse modtager er i stand til at producere et lydsignal på op til 93 dB og har en stor, ergonomisk skive, der gør det nemt at justere lydstyrken efter eget valg. Den anvender farvet lys og individuelle lydsignaturer til at differentiere Visit-signalerne.

Du kan tilslutte en pudevibrator og blive vækket af vibrationerne, hvis den modtager signal, mens du sover.



Tekniske specifikationer




Dimensioner og vægt

Højde	165 mm
Bredde	130 mm
Dybde	36 mm
Vægt	590 g (inkl. batteri)



Knapper og styring

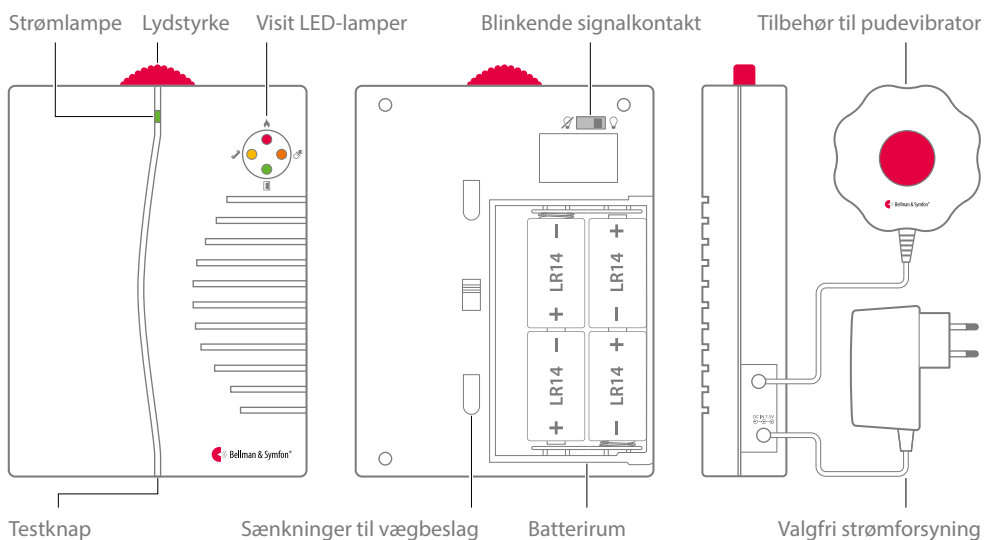

Funktioner

- Justerbart lydssignal
Maks. 93 dBA @ 1 m, frekvensområde: 500-1000 Hz
- Klar signalidentifikation
Farvede LED-lamper og individuelle lydssignaturer
- Langtidsholdbar strøm
Op til 3 års batterilevetid
- Udgang til pudevibrator: 2,0 – 4,0 VDC

Strøm og batteri

- Batteristrom
4 × 1,5V LR14 alkaline batterier
- Hovedstrøm
7,5 V DC / 1500 mA med valgfri strømforsyning
- Strømförbrug
Aktivt: 1000 mA, passiv: 0,1 mA
- Driftstid
2 – 3 år med alkaline batterier

Visits indikatorer

Visits LED-lamper angiver normalt følgende:

- Orange lys, sut-symbol
Babyalarmen er aktiveret
- Grønt lys, dørsymbol
Dørsenderen er aktiveret
- Gult lys, telefonsymbol
Telefonsenderen er aktiveret
- Rødt lys, brandsymbol
Røgalarmen er aktiveret
- Orange og rødt lys blinker skiftevis
Kuliltealarmen er aktiveret

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 868,3 MHz,
- Dækning: Op til 250 meter, afhængig af bygningens karakteristika og kombinationen af sendere og modtagere.

I æsken

- BE1450 Trådløs modtager
- 4 × 1,5V LR14 batterier
- Vægbeslag med skruer og propper

Miljøkrav

- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Tilbehør

- BE1270 Pudevibrator
- Bellman & Symfon Strømforsyningsenhed (EU)
- Bellman & Symfon Strømforsyningsenhed (UK)

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes. Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1450_001DAS004-dk

bellman.com