

# Visit flash-modtager

BE1441/BE1442



 Bellman & Symfon®



## Funktioner

**Kraftigt flashlys**  
30 Candela Xenon lys

**Klar signalidentifikation**  
Gennem farvede LED-lys

**Roterende top**  
Let at justere lyskeglens retning

**Flere forbindelser**  
Udtag til telefon og pudevibrator

**Genopladeligt batteri (BE1442)**  
Virker trådløst

## Helt lydløs alarm.

Flash-modtageren fra Bellman & Symfon er en del af Visit smart home-systemet, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem. Den advarer dig med kraftige blink, når døren eller telefonen ringer, når dit barn har brug for dig, eller hvis der skulle opstå brand.

### Kraftig og bærbar


Flash-modtageren er meget nem at sætte op og anvende. Bare sæt den til stikkontakten og stil den på et bord eller en hylde. Du kan også montere den på væggen ved hjælp af et vægbeslag (BE9075).

Flashmodtageren afgiver kraftige blink, der er tydelige selv på lang afstand, og bruger farvet lys til at differentiere Visit-signalerne. Derudover gør den roterende top det nemt at justere lysets retning.

Flash-modtageren har et separat udtag til fastnet- og mobiltelefoner. Derudover kan du tilslutte en pudevibrator og vækkes af vibrationer, hvis der skulle ske noget, mens du sover. BE1442-modellen er også udstyret med et genopladeligt batteri i bunden.



# Tekniske specifikationer


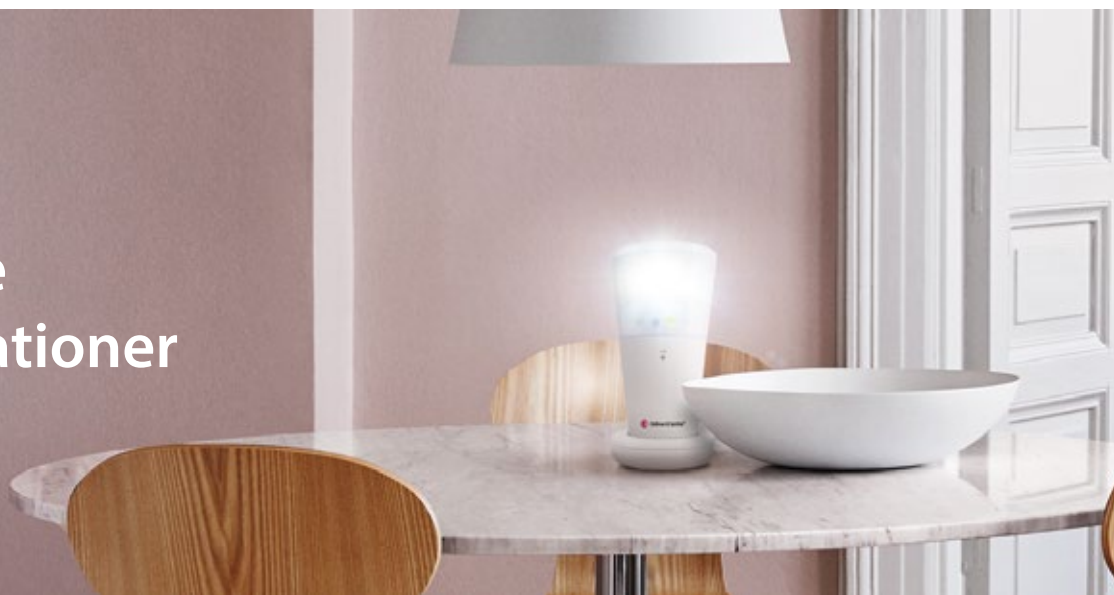


## Dimensioner og vægt

Højde	BE1441: <b>140 mm</b> BE1442: <b>155 mm</b>
Diameter	BE1441: <b>70 mm</b> BE1442: <b>78 mm</b>
Vægt	<b>308 g.</b>



## Knapper og styring

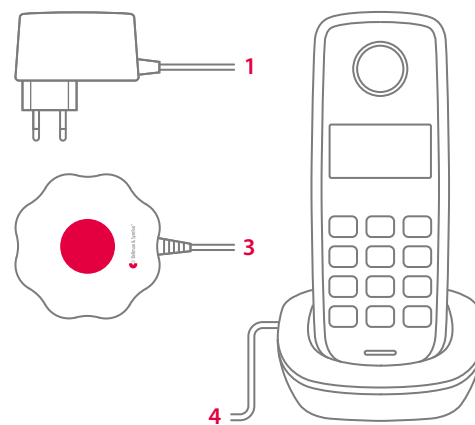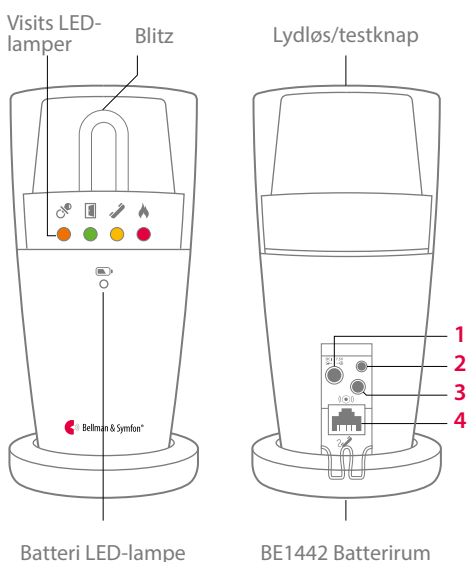

1 - Strømforsyning, 2 - Mobiltelefonsensor  
3 - Pudevibrator, 4 - Fastnettelefon

## Funktioner

- Modeller BE1441 og BE1442, med genopladeligt batteri
- Advarselssignal  
Indbygget flashlys ~30 Candela Xenon-lys  
Advarsel! Kraftigt flashlys kan forårsage epileptiske anfald.
- Aktivering
  - Via Visit-senderne
  - Via det analoge telefonnetværk
  - Via mobiltelefoner/tablets

## Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz, afhængigt af regionen
- Dækning: 50 – 250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

## Miljøkrav

- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

## Strøm og batteri

- Hovedstrøm  
7,5 V DC / 1500 mA med strømforsyningsenhed
- Strømförbrug  
Aktiv: 750 mA, passiv: 8 mA
- Backup-batterier (kun BE1442)  
4 x 1.2 V AAA (HR03) NiMH genopladelige batterier  
Driftstid: ~48 timer, når fuldt opladet

## Tilbehør

- BE9075 Vægbeslag
- BE1270 Pudevibrator
- BE9105 Telefonkabel

## I æsken

- BE1441/BE1442  
Flash-modtager + strømforsyning
- 4 x 1.2 V AAA NiMH-batterier (kun BE1442)

## Visits indikatorer

Visits LED-lamper angiver normalt følgende:

- Orange lys, sut-symbol  
Babyalarmen er aktiveret
- Grønt lys, dørsymbol  
Dørsenderen er aktiveret
- Gult lys, telefonsymbol  
Telefonsenderen er aktiveret
- Rødt lys, brandsymbol  
Røgalarmen er aktiveret
- Orange og rød LED-lampe blinker skiftevis  
Kuliltealarmen er aktiveret

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1441\_186DSH1.0-BE1441-BE1442-DK

[bellman.com](http://bellman.com)