
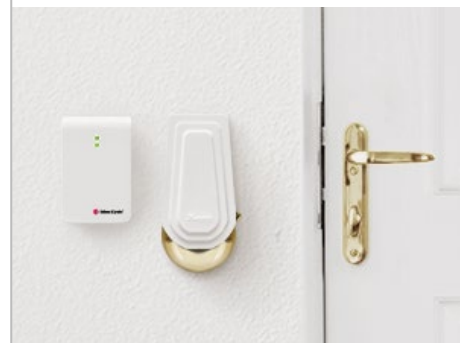


# Visit dørsender

## BE1411

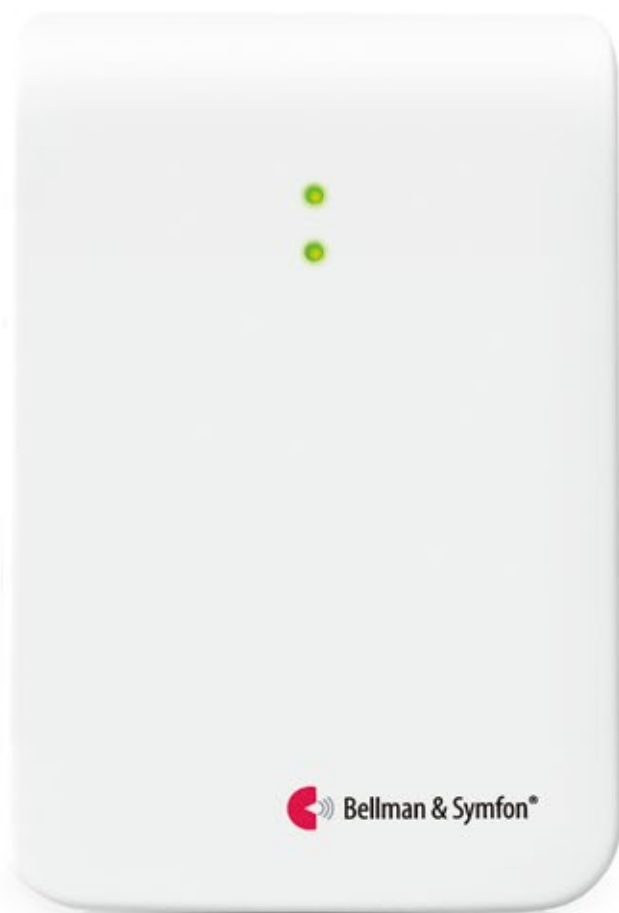

### Funktioner

#### Fleksibel

Registrerer dørklokke og porttelefon

#### Pålidelig sporing

Dobbelt mikrofonteknologi

#### Programmerbar

Kan optage og gemme en lyd

#### Lavt batteri forbrug

Op til 10 års batterilevetid

#### Sikker radioforbindelse

Op til 250 m rækkevidde

## Den ved, hvornår dine gæster ankommer

Dørsenderen fra Bellman & Symfon er en del af Visit smart home-systemet, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem.

Den genkender de fleste dørklokker og porttelefoner som standard og kan programmeres til at identificere så godt som alle dørklokker.

#### Hvordan den virker

Når dørsenderen aktiveres, signalerer den Visit-modtageren, der giver dig besked med lyd, blink eller vibrationer (afhængigt af modtagerenheden).

#### Flerdobbelt aktivering


Dørsenderen kan aktiveres med:

- Den interne mikrofon
- Den indbyggede elektromagnetiske detektor
- Tilbehør til ekstern mikrofon
- En galvanisk forbindelse til din nuværende dørklokke

Dørsenderen anvender dobbeltmikrofonteknologi for pålidelig sporing og et robust radiolink, der dækker hele dit hjem. Den er meget nem at sætte op og nærmest, og den fungerer i årevis på standardbatterier.



# Tekniske specifikationer

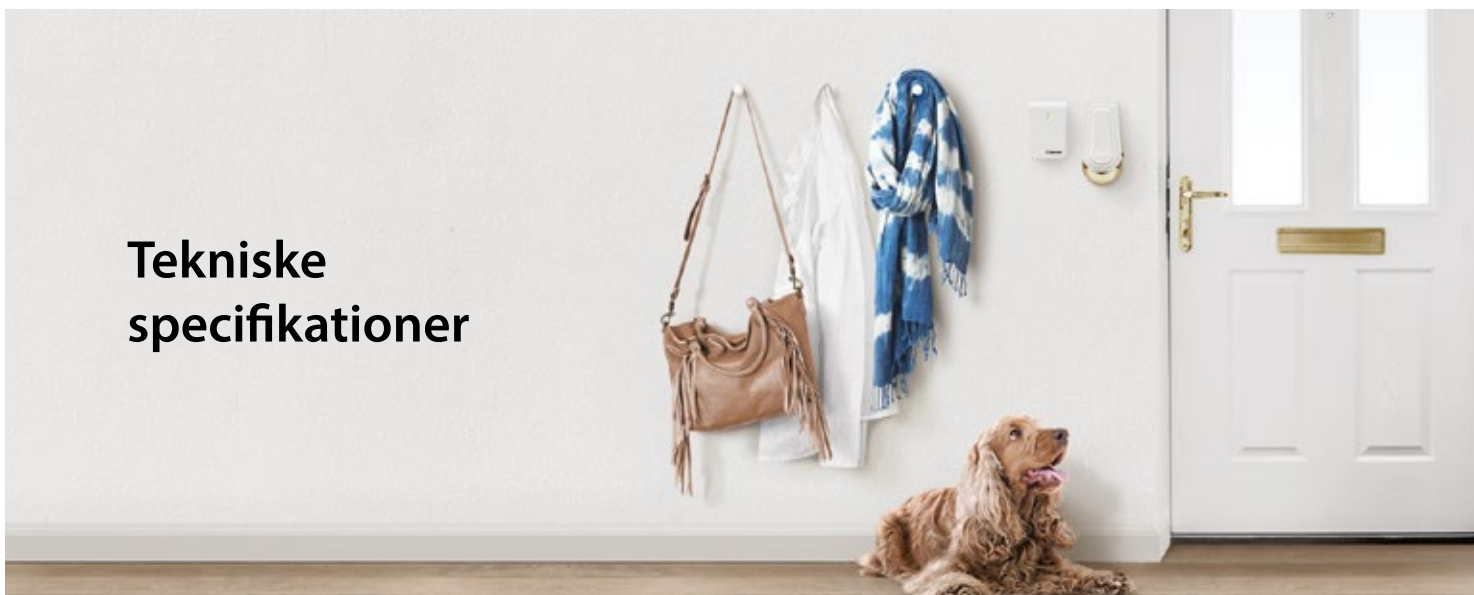


## Størrelse og vægt

- Højde: **100 mm**  
Width: **65 mm**  
Dybde: **27 mm**  
Vægt: **120 g (inkl. batterier)**



## Knapper og stik

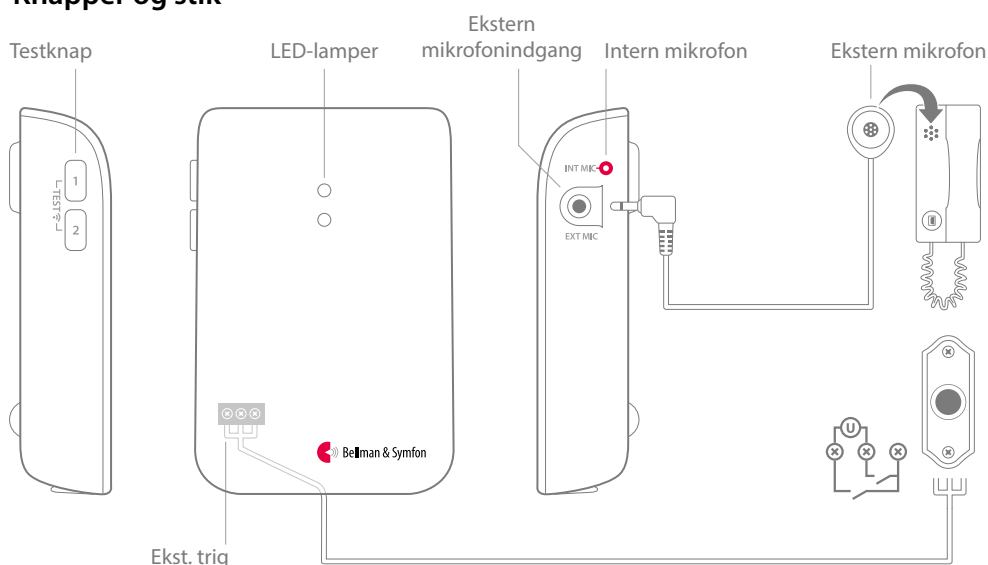

## Indgange/udgange

- Ekstern mikrofonindgang
- Ekstern triggerindgang

## Aktivering

- Testknapperne og den interne mikrofon
- Den indbyggede elektromagnetiske detektor
- Tilbehør til ekstern mikrofon
- Den eksisterende dørklokke tilsluttet ekst. trig

## Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz, afhængigt af regionen
- Dækning: 50 – 250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

## Antal radionøgler

- 64 som standard.  
Op til 256 med valgfri software.

## Strøm og batteri

- Strømforsyning  
Batteristrøm 2×1,5 V AA lithium eller alkaline
- Strømförbrug  
Aktiv < 70 mA, tomgangsposition < 15 µA
- Driftstid  
Alkaline ~ 5 år, lithium ~ 10 år

## Vedligeholdelse og rengøring

- Vedligeholdelsesfri. Rengør med en tør klud.
- Undlad at anvende husholdningsrengøringsmidler, aerosolspray, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler.
- Kan ikke genbruges.

## Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperatur: 0 til 35 °C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

## I æsken

- BE1411 Visit dørsender
- 2×1,5 V AA alkaline batterier
- Velcro til vægmontering
- Desinfektionserviet
- Skruer og rawplugs
- Brugervejledning



## Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgængeligt:

- BE9199 Ekstern mikrofon 2,5 m

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB.

Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1411\_001DAS003-dk

[bellman.com](http://bellman.com)