



Bobbel Lux/ryg Round Classic/ryg Puk Lux Work Classic

## Samvejledning

- Samling af stolen skal udføres ved stuetemperatur.
- Hvis nogle dele er beskadiget, må stolen ikke bygges.
- Rengøring af stolen skal foretages med en fugtig klud (ingen rengøringsmidler).

Følg vejledningen til brug af stolen

## Assembly Instructions



- The chair must be assembled at room temperature.
- If any parts are damaged, do not assemble the chair.
- Cleaning the chair must be done with a wringed cloth (no detergent).

Please follow the instructions when using the chair.

## Montageanleitung

- Die Stuhl-Teile müssen bei Raumtemperatur zusammengebaut werden. Bei beschädigten Stuhl-Teilen darf der Stuhl nicht montiert werden.
- Reinigung des Stuhls mit einem feuchten Lappen (keine Reinigungsmittel).

Bitte befolgen Sie die Anleitung bei der Anwendung des Stuhls.

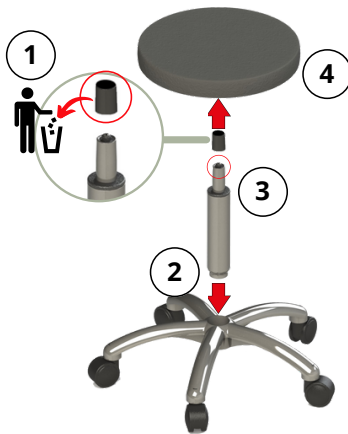

## Samvejledning

1. Fjern **KUN** den sorte prop
2. Monter cylinderen på understellet
3. Skruen på cylinder må **ikke** fjernes
4. Sæt sædet på cylinder

## Udskiftning af Cylinder

1. Brug en gummihammer, slå rundt om mekanismen for at løsne cylinderen.

## Udskiftning af understel.

1. Brug gummihammer til at banke cylinder løs.
2. Monter nyt understel

- ## Assembly Instructions
1. Remove **ONLY** the black plug
  2. Mount the cylinder on the chassis
  3. The screw on the cylinder must **not** be removed
  4. Put the seat on the cylinder

- ## Replacement of Cylinder.
1. Use a rubber mallet, knock around the mechanism to loosen the cylinder.

- ## Subframe replacement.
1. Use rubber mallet to knock cylinder loose.
  2. Fit new base

- ## Montageanleitung
1. Entfernen Sie **NUR** den schwarzen Stopfen.
  2. Montieren Sie den Zylinder am Untergestell.
  3. Die Schraube am Zylinder darf **nicht** entfernt werden
  4. Setzen Sie den Sitz auf den Zylinder

- ## Austausch des Zylinders
1. Verwenden Sie einen Gummihammer und auf Mechanismus schlagen um den Zylinder zu lösen.

- ## Austausch des Hilfsrahmens.
1. Verwenden Sie einen Gummihammer, um den Zylinder loszuschlagen.
  2. Neue Untergestell montieren



Round Classic Bobbel Vip Round Lux Sattel Lux Sattel Classic Bobbel Lux Saddle Lux Round Lux