E-MOVE
decon
Creating freedom

e-move
e-move

Letvægt, nyeste teknologi og
tilpasset til dig og dit behov
MADE BY DECON
SINCE
Creating Freedom
1989
POWERED BY YOU
E-MOVE

Tilpasses præcist til din styrke og behov

HVAD FÅR JEG NÅR JEG BESTILLER EN E-MOVE?

- 2 Hjul med nav-motor 20”, 22”, 24”, 25” eller 26”
- 2 rustfrie drivringe (standard)
- Tænd/sluk knap på højre side (standard)
- Specifik programmering efter dit behov muligheder:
  - Ekstra kraft fremad (0-100%)
  - Ekstra kraft baglæns (60-100%)
  - Grad af acceleration/deceleration
  - Ligeud kørsel trods sidehældning
  - Hemiplegi (en hånds kørsel)
  - Følsomhed af venstre drivring
  - Følsomhed af højre drivring
  - Korrigere for forskel i styrke H/V
  - Indstilling i hastighed
  - Mulighed for motorbremse nedad bakke
- Batteri + lader
- Batteritaske enten bagpå ryg eller under sædet (eget valg og mulighed)
- Manual
- 2 års garanti

OBS! Billedet viser muligvis ikke-standardtilbehør

E-Move er en indbygget motor i hjulets nav og virker ved at bruge drivringene, ligesom du er vant til, nemt og sikkert.

Du behøver ikke tænke over om du er stærkere i højre eller venstre side, om du kan komme rundt indenfor eller om du kan holde retningen på stolen når du kører på en vej med hældning. Med programmerings-softwaren til E-Move finjusterer vi alle parametre så de passer til dig og dit behov. Hjulene kan ”snakke” sammen og sørger for at få dig sikkert og nemt rundt.

Kontakt os gerne for at høre om mulighederne med E-Move og/eller for at få en gratis demo/afprøvning.

TEKNISKE DATA

Motor	AC servomotor, 24V 110W x 2
Batteri	NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Li-ion, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh)
Hjul	7kg/stk.
Totalvægt	NiMh, 17 kg Li-ion, 18 kg
Øget bredde	Maks. 1.8cm. pr. side
Hjulstørrelse	20”, 22”, 24”, 25” or 26”
Dæktryk	6 Bar, 600 kPa
Hastighed	0–6 km/h
Maks. distance	NiMH 20km, Li-ion 35km testet efter ISO 7176-4
Sikring	30A
Maks. brugervægt	130 kg
Maks. brugervægt “Heavy-duty”	150 kg
Hældning	6 grader
CE mærkning	Efter krav til EU-Direktiv 93/42/EEC
Brugsvejledning	Se brugermanual
Batteri lader	100 to 240V AC, 50/60Hz
Beregnet effekt	37V 26A (under opladning)
Ladetid	Normal ladning 2-3 timer

ARTIKELNUMMER E-MOVE

	NIMH-BATTERI	LI-ION BATTERI
20”	MEM20	MEML20
22”	MEM22	MEML22
24”	MEM24	MEML24
25”	MEM25	MEML25
26”	MEM26	MEML26

Du er velkommen til at kontakte os på telefon
+45 22434270
eller mft@decon.dk

DRIVRINGE

Rustfri

Poly kompakt

Poly gele

Max greb

Profiler

Standard rund

Materiale	20”	22”	24”
Rustfri	XA3-W253A-05	XA3-W253A-00	XA3-W253A-10
Poly Kompakt	XA3-W253A-49	XA3-W253A-50	XA3-W253A-60
Poly Gele	XA3-W253A-84	XA3-W253A-85	XA3-W253A-80
Max Greb	XA3-W253A-93	XA3-W253A-91	XA3-W253A-90

Materiale	25”	26”
Rustfri	XA3-W253A-15	XA3-W253A-20
Poly Kompakt	XA3-W253A-65	XA3-W253A-70
Poly Gele	XA3-W253A-87	XA3-W253A-88
Max Greb	XA3-W253A-96	XA3-W253A-92

DÆK

Fint mønster

Grov mønster

PU dæk

Materiale	20”	22”	24”
* Finmønstret	DF2011	DF2212	DF2411
PU-dæk fiskeben	DP2002	DP2202	DP2401
Finmønstret/flex	DF2011/MS2011	DF2212/MS2210	DF2411/MS2410
Grovmønstret 1”	X	X	DM2413
Grovmønstret 1 3/8”	X	X	DM2412

Materiale	25”	26”
* Finmønstret	DF2511	DF2611
PU-dæk fiskeben	X	DP2602
Finmønstret/flex	DF2511/MS2510	DF2611/MS2610
Grovmønstret 1”	X	X
Grovmønstret 1 3/8”	X	X

TILBEHØR

Heavy duty — MEM-HD-150

Opgradér brugervægt op til 150kg.
Fælge og eger har stærkere konstruktion

Mountain — MEM24-M

Off-road (MTB) hjul, kun tilgængelig i 24”

Ekstra køreprofil — MEM7600

Mulighed for at have 2 programmer, f.eks. et program til inde og et til ude, Eller et program til dage med gode fysiske ressourcer og et program til dage med få fysiske ressourcer. Programmeret til dit behov.

Egerbeskyttere

Beskytter for mulighed for at få fingre i klemme i egerne

20”	SG2007
22”	SG2207
24”	SG2407
25”	SG2507
26”	SG2607

Batterier

NiMH batteri, 24V x 6.7Ah	MEM2001
Li-iON batteri, 25V x 11.8Ah	XOC-82100-OO

Fleksibel stang

tænd/sluk og eller program knap	MEM8520
Tænd/sluk, fleksibel stang i 150mm. længde	MEM8530
Programvælger knap, fleksibel stang i 150mm. længde	MEM8540
Tænd/sluk, fleksibel stang i 210mm. længde	MEM8550
Programvælger knap, fleksibel stang i 210mm. længde	



E-MOVE

Batteripositioner

Hjulplacering (afhængig af stol model)	MEM1700
Under sædet i batteritaske (afhængig af stol model)	MEM1477
I batteritaske bag ryglæn (afhængig af stol model)	MEM1478

Batteriladere

NiMH lader, input 100 to 240V~, capacity 120W	XA4-82107-G2
Li-ion lader, input 100 to 240V~, capacity 100W	XOC-8210C-B0

Spændingsomformer

MED12V

Lad dit batteri i bilen, båden, campingvognen eller autocamperen.
Output 230VAC 50Hz 150W

BATTERIPOSITIONER

Placeringen af batteri afhænger af kørestolsmodel. Altid muligt med batteritaske monteret på ryglæn. Aktive stole har ofte mulighed for at have batteriet under sædet. Enkelte stole har mulighed for at have batteriet monteret nede ved hjulet.

Bag ryglæn

Under sædet*

Hjulplacering

**Denne position er kun mulig med NiMH*

ADAPTERSÆT

E-Move kan monteres på næsten alle kørestole. Adaptere kan findes på hjemmesiden www.decon.dk under fanen adaptere, ellers ring og spørg os.

BATTERIER OG FLY (DGR)

Det er ingen problem at tage dit NiMH batteri med i flyet. NiMH klassificeres ikke som farligt gods i henhold til IATA (farlig gods regler).
Li-ion batteri kategoriseres som farligt gods, men er normalt ingen problem at få med flyet, man skal blot kontakte flyselskabet inden man skal afsted og ved afgang kunne vise et battericertifikat.

Battericertifikat findes og downloades på vores hjemmeside www.decon.dk

BATTERIER

1 = NIMH BATTERI, kørestrækning 20km
2 = LI-ION BATTERI, kørestrækning 35km

Begge batterier kommer med oplader.

- Normal opladning 2-3 timer, fuld kapacitet)
- Service opladning (gælder kun NiMH batteri) (3-13 timer, fuld kapacitet)

*1

Laderen har et indbygget serviceprogram (3-13 timer). Servicelampen blinker (gul) når batteriet behøver en serviceopladning.
(behovet opstår imellem hver 13-26 opladning).

Begge batterier kan vise kapacitet med et enkelt tryk.

- På batteriet kan du simpelt få info om:
- Batterikapacitet
- Batteridiagnose
- Kapacitet ift. nyt batteri

*2

* Standardudstyr til E-Move

UNIK, BRUGERVENLIG OG SIKKER

Du behøver ikke tænke over muskelstyrke, forskelle imellem højre og venstre arm, skrånende veje, bakker eller andet. Med hjælp fra softwareprogrammet til E-Move kan vi finjustere alle parametre så de passer præcist til behovet.
Sikkerheden er altid i højsædet for Decon mobility. Derfor gemmes indstillingerne i hjulene og kan altid, ved behov, kopieres over.

Kalibrering af motor har aldrig været mere enkelt og gøres på under et minut. Det er ikke bare hurtigt, det er nemt, trygt og præcist.

Kontakt os gerne for mere (teknisk) information om E-Move eller for en gratis afprøvning

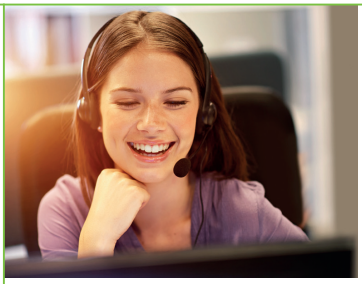

Har du spørgsmål eller vil du gerne bestille?

+45 22434270 – Vi hjælper dig gerne

Checkliste ved bestilling

- ○ For standardudstyr – se "Hvad får jeg når jeg bestiller en E-Move"
- ○ Hvis du vil ændre standard drivringe eller dæk til en anden model, så oplys gerne om det.
- ○ Opgiv hvilken kørestol du bruger, så finder vi det rigtige beslag til dig
- ○ Finde ud af om der er behov for ekstra program eller andet tilbehør
- ○ Hvor vil du gerne have batteriet placeret, i forhold til din kørestol

Er der noget du er i tvivl om eller har spørgsmål til, så kontakt os endelig.

Decon mobility ApS

www.decon.dk

Gavnøvej 13 8930 Randers NØ

Telefon: +45 22434270

E-mail: mft@decon.dk

Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for tryk, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.

E-Move 191017