

NYHED

Luna IPx4



NYE FUNKTIONER:

Luna_{IPx4} er blevet opdateret, så den nu kan anvendes i vådrum, uden der skal tages hensyn til om loftliften bliver overbruset.

Håndbetjeningen fås nu i tæthedsklasse IPx4 og IPx7.

- IPx4 tåler overbrusning
- IPx7 tåler nedsenkning i vand

Stikket på håndbetjeningen ved tilslutning i Luna loftlift er forbedret. Stikket er IPx7 tæt, holdbart, stabilt og sikkert.

På håndbetjening med IPx4 er der mulighed for at vælge om man vil have ledningen i top eller bund. Håndbetjening IPx7 er fast monteret med ledning i bund.

På Luna_{IPx4} er sikkerheden for brugeren forbedret, idet Luna_{IPx4} nu er med både **elektrisk og manuelt nødfir**. Hvilket betyder, at der kan foretages nødfir også hvis batteriet er uden strøm eller defekt.

Luna_{IPx4} fås i en variant med ekstra udgang, der giver mulighed for montering af ekstra udstyr, som el-åg eller planbåre.

Luna_{IPx4} kan leveres som både en **fastmonteret og flytbar** model. Det er muligt at ombygge modellen, så henholdsvis den fastmonterede kan blive flytbar og omvendt.

Luna_{IPx4} loftlift til anvendelse i forbindelse med forflytninger fra seng til stol/kørestol og fra stol til toilet m.m på institutioner som plejehjem, hospitaler, aktivitetscentre, private hjem, samt i ridehaller, carporte.

Luna_{IPx4} anvendes som mobil løfteenhed i fritstående og fastmonterede skinnesystemer.

Vigtigste standardfunktioner

Løftekapacitet på 200 kg og 275 kg

Løfteåg til Luna har patenteret sejlkrøge, som er enkle at anvende og sikre for brugeren

Fast eller transportabel i modulopbygget design

Opladning via den ergonomiske håndbetjening, som oplades ved at placeres i væg- eller bordlader

Nødfir både elektrisk og manuelt

Tåler overbrusning

Håndbetjening IPx4 eller IPx7 (valgfri)

Skan QR og bl. a. se video om Luna, læs om manuelt nødfir, eller læs brugermanualen.





Monteres som fast eller transportabel uden brug af værktøj.



Nyt forbedret stik – stabilt, holdbart og sikkert.



IPx7 håndbetjening tåler nedsænkning i vand.



IPx4 håndbetjening - der kan vælges mellem ledning i top eller bund.



Både elektrisk og manuelt nødфир med QR koden og instruktionen på siden af lader.



Lille træk op med sejlrop åbner løftekrogen

Lille træk nedad låser sejlkrogen

Version	HMI-nummer	Varenummer
LunalPx4/200 kg, flytbar (strop) – hvid / grå	83255	015-03020/015-03021
LunalPx4/275 kg, flytbar (strop) – hvid / grå	83256	015-03022/ 015-03023
LunalPx4/200 kg, fast (bajonet) – hvid / grå	83257	015-03026 / 015-03027
LunalPx4/275 kg, fast (bajonet) – hvid / grå	83258	015-03028 / 015-03039
LunalPx4/200 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå	83259	015-03032 / 015-03031
LunalPx4/275 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå	83260	015-03034 / 015-03033
LunalPx4/200 kg, rum til rum – hvid / grå	83261	015-03035 / 015-03036
LunalPx4/275 kg, rum til rum – hvid / grå	83262	015-03037 / 015-03038
Tilbehør *	HMI-nummer	Varenummer
Håndbetjening IPx4 med ledning i top		015-03105
Håndbetjening IPx4 med ledning i bund		015-03101
Håndbetjening IPx7		015-03109
2, 3, 4 – punkts åg		Kontakt Ergolet
Komplet udvalg af sejl		Kontakt Ergolet
Vægtskala		Kontakt Ergolet
Forlængerstrop i forskellige længder		Kontakt Ergolet

* Se separat brochure for håndbetjening, åg, vægtskala og sejl. Tilbehørsliste kan rekvireres.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftekapacitet	200 kg/275 kg
Længde af strop	2200 mm
Vægt	6,7 kg uden åg
Mål	320 x 130 mm
Batterier	36 V, bly/syre-batterier
Opladning	100- 240 V, 0,5 A
Chassis	Slagfast, formstøbt ABS
Støj	Lwa under løft/sænkning uden vægt er 48dB(A) Lwa under løft/sænkning ved max vægt er 52dB(A)
Ladetid	ca. 4,5 - 5 timer når batteriet er helt afladet
Sænkingshastighed	44 mm/sek. med 89 kg vægt
Løftehastighed	30 mm/sek. med 89 kg vægt
Antal løft pr. opladning	50 løft på 0,5 m med 100 kg
Tæthedsklasse	IPx4

- Blød start og stop
- Elektrisk- og manuelt nødфир
- Indikator for lavt batteri (visuel LED)
- Opladningsindikatorer
- Beskyttelse mod overbelastning
- Nødstop via håndbetjening



Alle tæthedsklasse test er udført af TÜV.

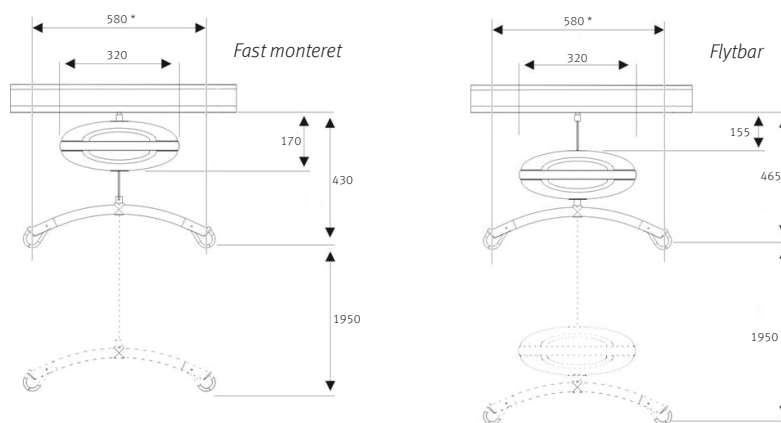

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle målangivelser er vejledende. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.



date 23.06.2014 - ver.6

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk



www.ergolet.com