



## CareLine Fionia Basic 165 kg

Denne lifttype har elektrisk V-ben spredning.

Den henvender sig til den store gruppe af kunder, som er vant til de traditionelle V-lifte, hvor benene i deres fulde længde svinger ud, hvilket betyder, at afstanden mellem de bageste hjul reduceres, når benene spredes. Ben spredningen sker i en jævn, rolig bevægelse.

Polstret løfte åg er standard.

De velfungerende hjul muliggør en sikker transport, også på tæpper.

Højderegulerbart håndtag.





### Art. No:

2004-165-3: Linak HMI:83795

### Tekniske specifikationer:

#### Fionia Basic 165

Max. bruger vægt.....	165 Kg.
Max højde benvanger.....	130 mm.
Max højde frigang.....	70 mm.
Hjul diameter.....	80 mm.
Ben længde.....	1060 mm.
Indvendigt mål ml ben min.....	600 mm.
Indvendigt mål ml ben max.....	1000 mm.
Udvendig mål min.....	640 mm.
Udvendigt mål max.....	1080 mm.
Vende radius.....	1230 mm.
Løfte højde min.....	460 mm.
Løfte højde max.....	1620-1820 mm.
Total vægt: Linak Box.....	40 Kg.
Vægt underdel .....	18 Kg.
Vægt top / Linak Box .....	22 Kg.
IP Class	65

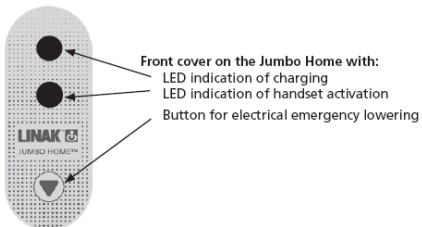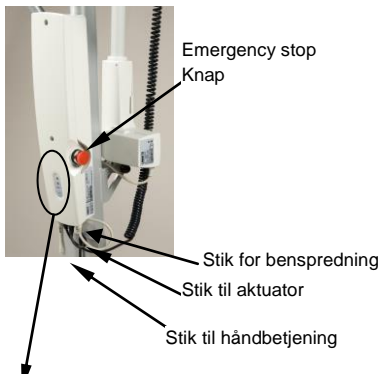

### Generelt:

#### På Fionia el-lifte forefindes:

Oplader, som er integreret i kontrolboksen.  
 Akustisk alarm for batteriladning.  
 Beskyttelse mod overbelastning.  
 Håndbetjening, som er udstyret med piktogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.  
 Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften.  
 Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne.  
 Bremses på bageste hjul.

#### Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: en elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftemotoren.  
 Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.



Serie 3370 fra hmi-basen.dk