



R82[®] | Ki^{*}

Stel

Et stort udvalg af stel til både inde og ude.

R82 High-low:xo[®]

High-low:xo findes som indendørs- eller udendørsstel til siddesystemer og har brugervenlig højdejustering fra gulv til bordhøjde.



High-low:xo udestel og indestel.



Totalbredde
560–700 mm



Max. belastning
70–95 kg



Anvendelse
Inden- og udendørs



Fordele




Højdejusterbar

Højden kan justeres fra gulv til bordhøjde. Stellene leveres med enten gas eller el til højdejustering.



Fast montering eller adapter

En adapter gør montering af sædet simpel og sikker og gør det nemt at skifte til et andet sæde. Større sæder kan monteres direkte på High-low:xo.



Vinkling af sædebasen

High-low:xo kan vinkles i et interval fra -10° til 30°. Vinklingen hjælper til at positionere bruger og til at opretholde en opret position af hoved og truncus. Ydermere kan vinklingen hjælpe til at forbedre arbejdsstillingen for hjælper.



Sikker transport

High-low:xo udestel overholder ISO 7176-19, transport af børn i motorkøretøjer. High-low:xo udestel kan benyttes med sædesystemer der overholder ISO 16840-4.

Bestilling, mål og vægt

High-low:xo indestel

Varenr.	HMI-nr.
Indestel str. 1 med gas, 75 mm hjul	135442
Indestel str. 1 med gas, 100 mm hjul	137240
Indestel str. 1 med gas, 125 mm hjul	133635
Indestel str. 1 med el, 75 mm hjul	135448
Indestel str. 1 med el, 100 mm hjul	137231
Indestel str. 1 med el, 125 mm hjul	131984
Indestel str. 2 med gas, 75 mm hjul	135445
Indestel str. 2 med gas, 100 mm hjul	137243
Indestel str. 2 med gas, 125 mm hjul	133636
Indestel str. 2 med el, 75 mm hjul	135451
Indestel str. 2 med el, 100 mm hjul	137234
Indestel str. 2 med el, 125 mm hjul	131987
Indestel str. 3 med el, 75 mm hjul	135454
Indestel str. 3 med el, 100 mm hjul	137237
Indestel str. 3 med el, 125 mm hjul	131990

High-low:xo udestel

Varenr.	HMI-nr.
Udestel str. 1 med gas	133638
Udestel str. 2 med gas	133639
Udestel str. 1 med el	133641
Udestel str. 2 med el	133642

Standard High-low:xo

Farve: Sort metallic

Hjul indestel: 3" (75 mm), 4" (100 mm) eller 5" (125 mm)

Hjul udestel: Forhjul: 7,5" (190 mm)

Baghjul: 12,5" (290 mm)

Sædetilt: -10° til 30°

Skubbebøjle: Kun standard på udestel

Adapter: Standard (gælder dog ikke for High-low:xo indestel med el str. 3).

High-low:xo indestel

	Str. 1 Gas	Str. 2 Gas	Str. 1 El	Str. 2 El	Str. 3 El
 Sædehøjde over gulvet *	170–590 mm**	215–590 mm**	170–580 mm**	210–580 mm**	270–530 mm**
 Max. belastning	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg	95 kg
 Plan sædevinkel	(–10°) – 30°	(–10°) – 30°	(–10°) – 30°	(–10°) – 30°	(–10°) – 30°
 Længde	655 mm	795 mm	660 mm	795 mm	795 mm
 Totalbredde	560 mm	620 mm	560 mm	620 mm	620 mm
 Vægt	13 kg	13 kg	16 kg	17 kg	18 kg

*Til adapterplade. **Målt med 75 mm hjul. ***Målt med 100 mm hjul. Se flere mål på vores hjemmeside.

High-low:xo udestel

	Str. 1 Gas	Str. 2 Gas	Str. 1 El	Str. 2 El
 Sædehøjde over gulvet *	300–720 mm	345–720 mm	300–720 mm	345–720 mm
 Max. belastning	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg
 Max. belastning ved transport	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
 Plan sædevinkel	–10° – 30°	–10° – 30°	–10° – 30°	–10° – 30°
 Længde**	795 mm	800 mm	795 mm	800 mm
 Totalbredde	660 mm	700 mm	660 mm	700 mm
 Vægt	22 kg	22 kg	25 kg	26 kg

*Till adapterplade. **Målt med standard massive hjul. Se flere mål på vores hjemmeside.





R82 Multi Frame®

Multi Frame er et innovativt understel med lav vægt, hvilket bl.a. betyder, at stellet har særdeles gode køreegenskaber. Multi Frame kan monteres med forskellige siddesystemer som x:panda, x:panda shape og et formstøbt sæde.




Fordele



Tilt in space

Det er let at anvende tiltfunktionen, da der kun er få dele, der kommer i bevægelse. Sædetiltet er 0° - 30°/35°/40° alt afhængig af det valgte tyngdepunkt..




Adapter

Multi Frame kan monteres med sæder fra andre leverandører.



Siddesystemer

Multi Frame kan anvendes sammen med siddesystemer som x:panda eller x:panda shape.



Sikker transport

Multi Frame er testet og godkendt til transport i henhold til ISO 7176-19. Multi Frame er testet og godkendt med x:panda siddesystemer.

Bestilling, mål og vægt

Multi Frame

HMI-nr.

Varenr.

Multi Frame 22"		
Multiframe str. 1, 22" hjul, tromlebremse	79606	31971152220
Multiframe str. 2, 22" hjul, tromlebremse	79607	31972152220
Multiframe str. 3, 22" hjul, tromlebremse	79608	31973152220
Multi Frame 12"		
Multiframe str. 1, 12" hjul, tromlebremse	79609	31971141220
Multiframe str. 2, 12" hjul, tromlebremse	79610	31972141220
Multiframe str. 3, 12" hjul, tromlebremse	79611	31973141220


Standard Multi Frame: Farve: Sølv metallic, **Bremse:** Tromlebremse, **Drivhjul:** Massive 22"/12", **Svinghjul:** Massive 7", **Kørebojle:** Vinkeljusterbar, **Sædetilt:** 30° / 35° / 40°, **Tipsikring:** Monteret

		Str. 1	Str. 2	Str. 3
	Sædehøjde over gulv, fortil*	395, 425, 455 mm	395, 425, 455 mm	395, 425, 455 mm
	Max. belastning	100 kg	100 kg	100 kg
	Max. belastning ved transport	100 kg	100 kg	100 kg
	Plan sædevinkel	0-30°, 35°, 40°	0-30°, 35°, 40°	0-30°, 35°, 40°
	Indvendig bredde	340 mm	390 mm	440 mm
	Længde med 12½" baghjul	640 mm	640 mm	690 mm
	Længde med 22" drivhjul	750 mm	750 mm	800 mm
	Totalbredde**	590 mm	640 mm	690 mm
	Totalhøjde***	915 mm	915 mm	915 mm
	Længde, sammenklappet med 12½" baghjul	730 mm	730 mm	730 mm
	Bredde, sammenklappet med 12½" baghjul	640 mm	640 mm	690 mm
	Højde, sammenklappet med 12½" baghjul	470 mm	470 mm	470 mm
	Længde, sammenklappet med 22" drivhjul	850 mm	850 mm	850 mm
	Bredde, sammenklappet med 22" drivhjul	590 mm	640 mm	690 mm
	Højde, sammenklappet med 22" drivhjul	560 mm	560 mm	560 mm
	Vægt med 12 ½" baghjul	13 kg	13 kg	13 kg
	Vægt med 22" drivhjul	14 kg	14 kg	14 kg

*Målt til sædepladen. ***Målt med 22" drivhjul. ***Målt med skubbebojle 15°. Se flere mål på vores hjemmeside.

R82 Combi Frame:x[®]

Combi Frame:x er et unikt kørestolsstel, som er en perfekt basis for forskellige siddesystemer f.eks. x:panda og formstøbninger. Combi Frame:x er til både indendørs og udendørs brug.

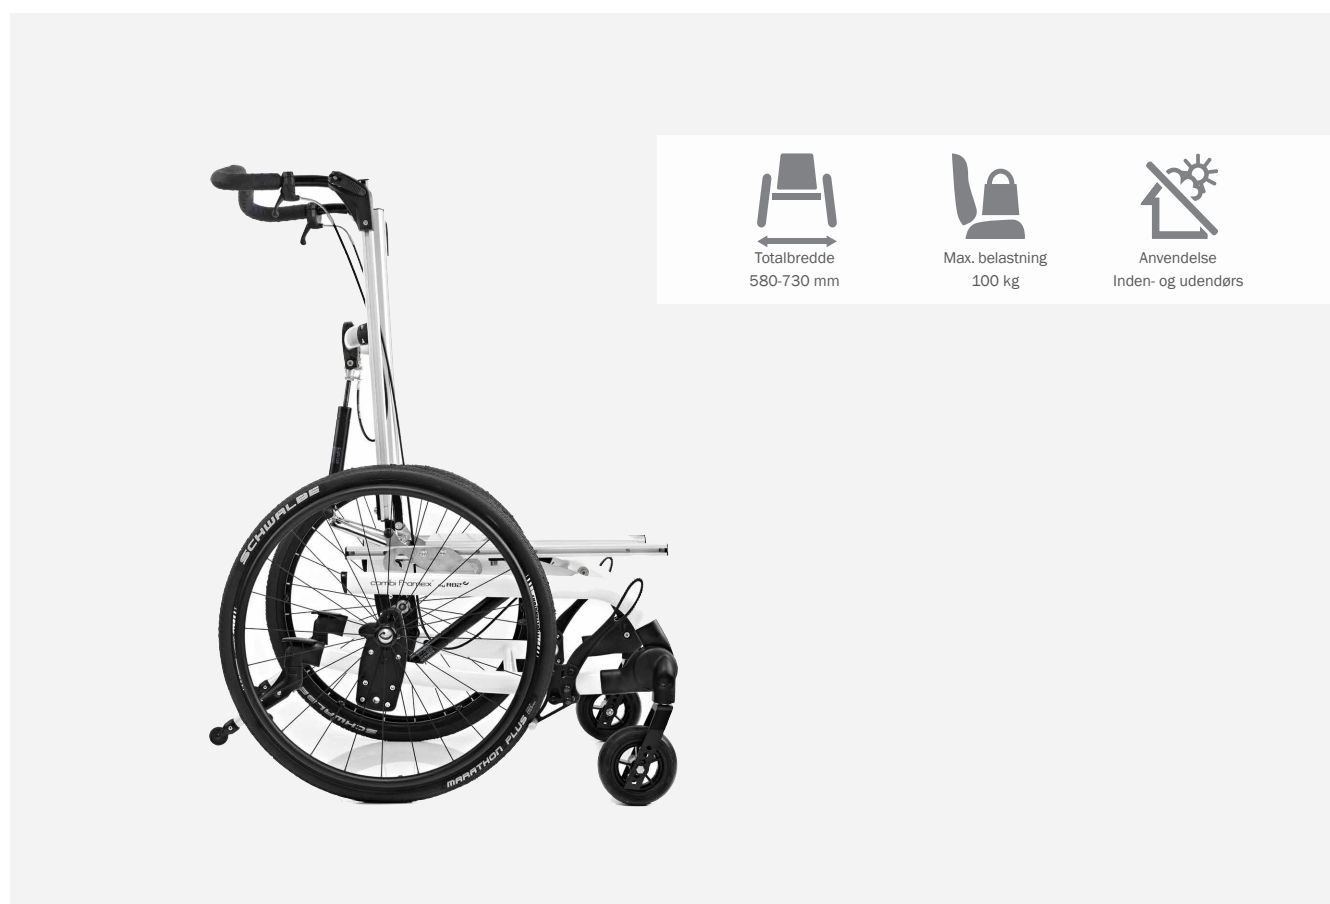

Fordele



Tilt in space

Tiltfunktionen er på 40° bagud, hvilket betyder at der kan opnås en reel hvilestilling i stolen. Rygvinklingen er på 30° og kan indstilles, så brugeren som udgangspunkt kan sidde med en mere eller mindre flekteret hoft.



Fast montering eller adapter

Mange forskellige sæder kan monteres direkte på Combi Frame:x, alternativt i kombination med adapter. Stellet kan anvendes til bl.a. x:panda og x:panda shape.



Kompatibel med forskellige ryg- og sædesystemer

Combi Frame:x kan udstyres med mange forskellige sædesystemer og hynder.



Sikker transport

Combi Frame:x er testet og godkendt til transport i henhold til ISO 7176-19. Kan benyttes med sædesystemer, der overholder ISO 16840-4.

Bestilling

Combi Frame:x

HMI-nr.

Varenr.

Combi Frame:x str. 1, 22"*	79613	3198147360101
Combi Frame:x str. 2, 22"	79616	3198247360202
Combi Frame:x str. 3, 22"	79617	3198347360303
Combi Frame:x str. 4, 22"*	79618	3198447360404

* Bestillingsvarer. Combi Frame:x tilbydes også med 20" og 24" drivhjul. Kontakt venligst Etac for at høre mere om disse muligheder.

Standard Combi Frame:x: Stel: Aluminiumsrør, skruer i rustfrit stål, **Plastdele:** Capron gr. 30 HS BK 5830, **Hjul:** Forhjul 6", drivhjul: 22",

Bremser: Knæleds- og/eller tromlebremser, **Fodstøtter:** Efter eget valg, **Tipsikring:** 2 stk, **Farve:** Sølv (standard), sort eller hvid,

Skubbebøjle: Med knæfunktion, **Test:** Crashtestet med x:panda i henhold til ISO 7176-19.


Mål og vægt

		Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
	Sædehøjde over gulv, fortil	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm
	Max. belastning	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	Max. belastning ved transport	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	Plan sædevinkel	0-40°	0-40°	0-40°	0-40°
	Bredde mellem hjul	440 mm	490 mm	540 mm	610 mm
	Total længde	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
	Total bredde	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm
	Total højde	900 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
	Længde, sammenklappet	800 mm	800 mm	840 mm	940 mm
	Bredde, sammenklappet	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm
	Højde, sammenklappet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Vægt, enhed	22 kg	23 kg	24 kg	27 kg

Se flere mål på vores hjemmeside.

Ki Focus CR

Focus CR-stellet er et tilt-in-space stel til vores formstøbte Turtle-løsninger. Både brugere og plejepersonale får glæde af de mange integrerede funktioner og de intuitive justeringsmuligheder, som gør det muligt at tilpasse stellet præcist til den enkelte brugers behov.

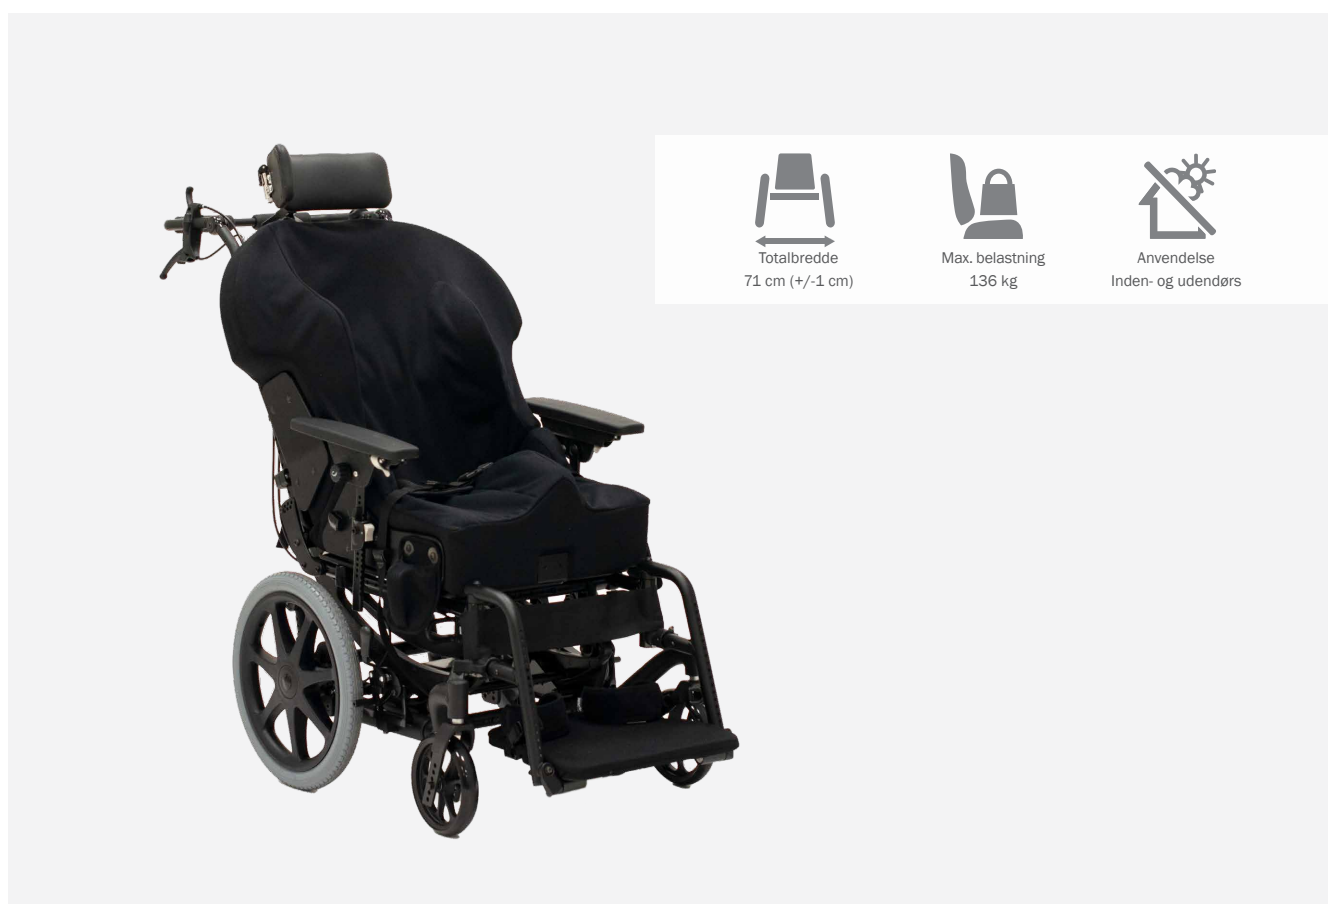

Fordele




Tilt in space

Tiltfunktionen er med 50° bagudtilt, med justerbart stop så man tilsikrer, at brugeren altid sidder hensigtsmæssigt




Justering af tyngdepunkt

Stellet tilbyder blandt andet justering af tyngdepunkt i forhold til sædevinklingen samt balancejustering, hvilket bidrager til meget let tilt funktion, øget stabilitet, bedre balance og forbedret manøvredegytighed



Benyt både inde og ude

Den visuelt lette, men robuste konstruktion gør Focus CR velegnet til både indendørs og udendørs brug.



Sikker transport

Testet og godkendt til transport i henhold til ISO 7176-19.

Bestilling

Focus CR

HMI-nr.

Varenr.

Focus CR, 16"

148354

KI13901516

Standard Focus CR stel:

Sort stel, inkl. transportbeslag, inkl. skubbebøjle højde- vinkeljusterbar, inkl. tipsikringer, inkl. knæleds bremse + tromlebremse, forberedt for Wombat fodstøtte, inkl. tilt, baghjul 16" punkterfri, forhjul 6" x 1.25" punkterfri, højde forkant 37,5 cm uden sæde.



Mål og vægt

Focus CR

16"

	Vægtkapacitet	136 kg
	Tilt vinkel	-5° - 50°
	Sædedybde	400 - 500 mm
	Sædebredde	400 - 500 mm
	Totalbredde	710 mm (+/-10 mm)
	Godkendt til transport	Ja



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S



+45 79 68 58 33



info@etac.dk



www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities