

Excellent SlipStop rampe

Handelsnavn:

Excellent SlipStop rampe

Bestillingsnummer:

12840-farvekode

HMI-nr.:
Råvare materiale:

TPE

Tekniske data:

Længde 116 mm

Bredde 91 mm

Højde 12/20 mm

12 drænhuller

19 støttepunkter

Antal pr. kasse 64 stk.

(Kassemål: 27 x 18 x 26)

Vægt pr. kasse 2,8 kg

Kasser i eksportbox 4 stk.

(Eksportbox mål: 56 x 27 x 38)


Vægt pr.

Eksportbox 11,2 kg

Farvekoder:
Standardfarver:

2 = Grå 7 = Sort


3 = Gul 110 = Stengrå



Dimensioner:

Alle "tårne" er reifede i toppen med en 45° vinkel for problemfri montage.

Alle 4 hjørnehuller har en $\varnothing 13,5$ mm og er koniske i kanten for perfekt fastgørelse til røerne. (Øvrige 8 huller har $\varnothing 17$ mm).

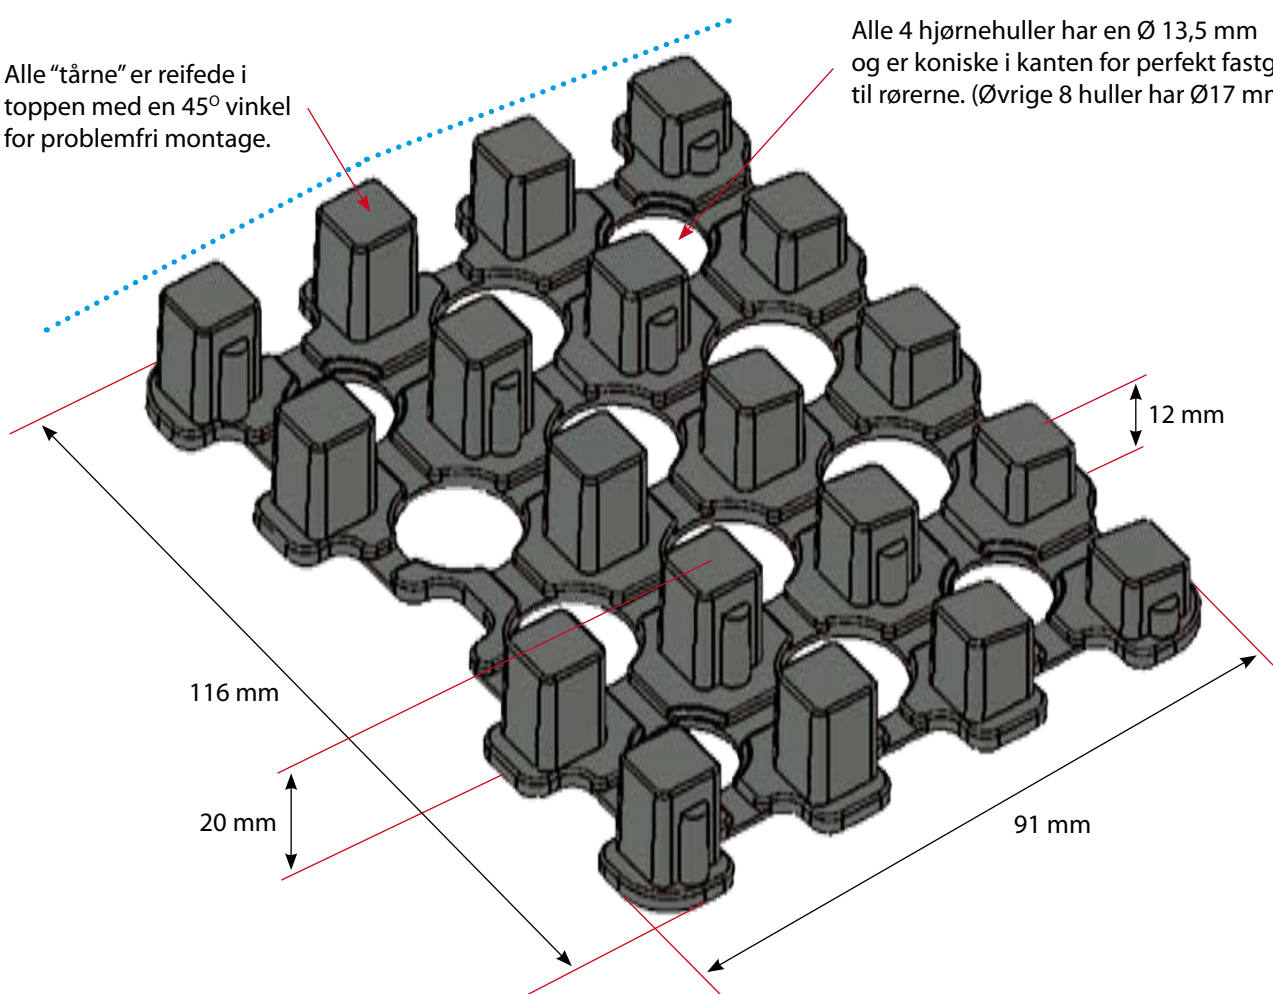


Excellent SlipStop rampe


Excellent SlipStop rampe er en ekstra skridsikring til Excellent ramper som kan monteres under rampen. Excellent SlipStop ramper leveres i standardfarverne grå (-2), stengrå (-110), gul (-3) og sort (-7).

Excellent SlipStop rampe monteres ved at placere Excellent SlipStop under rampen. Bemærk at Excellent SlipStop rampe skal monteres i den øverste række huller i rampen - dvs. der ikke kommer Excellent SlipStop i den nederste række huller i rampen. Rampen placeres på et plant underlag og der presses på 4 punkter for fastgørelse (se nedenstående illustrationer). Anbefalet forbrug af Excellent SlipStop rampe er 1 stk. pr. rampe (dækning af overflade 40%).

OBS! Excellent SlipStop rampe monteres altid i rampens øverste venstre hjørne




Excellent SlipStop rampe

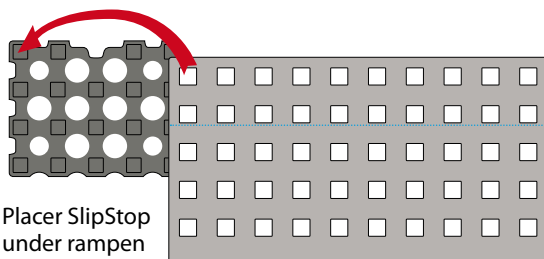


Placer SlipStop under rampen så den ligger i øverste venstre hjørne.


Pres ned på de - på tegningen - afmærkede punkter indtil SlipStop går helt op gennem hullerne i rampen.

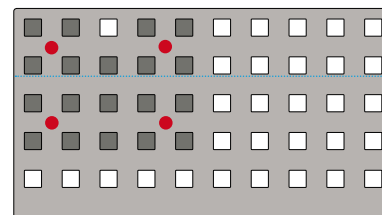


1




2



Anbefalet montagemønster

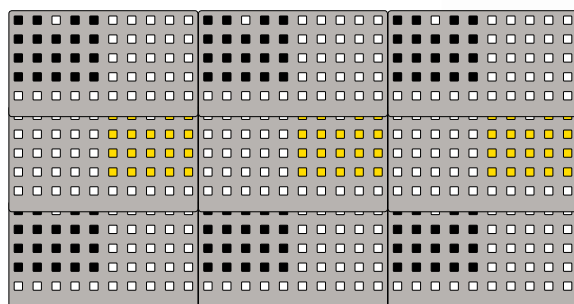

40% dækning - sort og gul SlipStop på grå fliser.

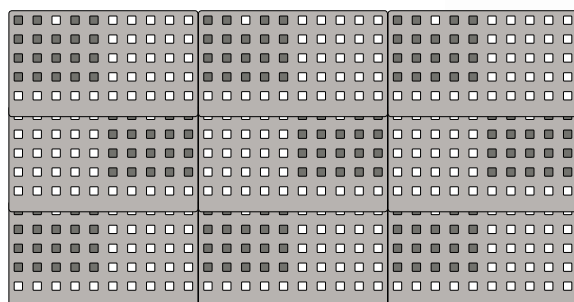

40% dækning - stengrå SlipStop på grå fliser.

