




## Installering af USB Alert S

---


1. Gå ind på TDC's hjemmeside **www.tdcwebtekst.dk**
2. Gå ind under hjælp og find afsnittet **Lyskaldeanlæg**.




3. Klik på linket [Download USB-Alert S](#)

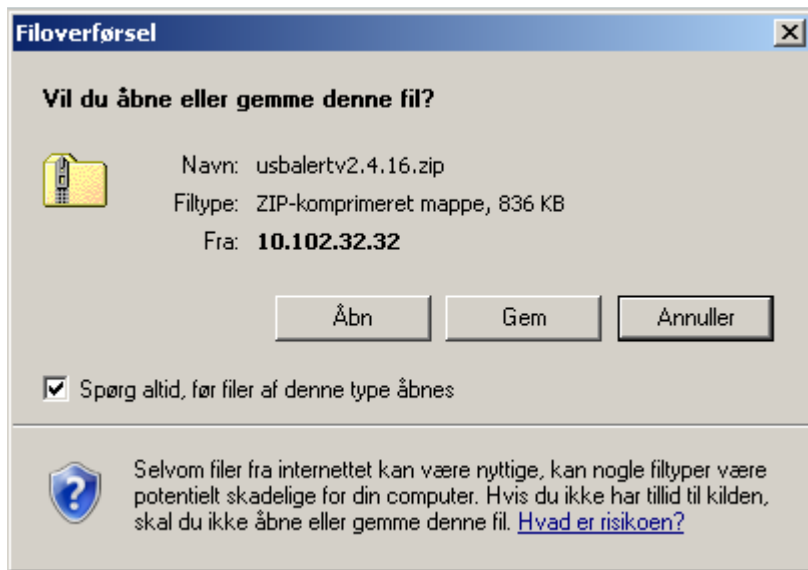


4. I pop-up vinduet **Filoverførsel** skal du vælge: **Åbn**.

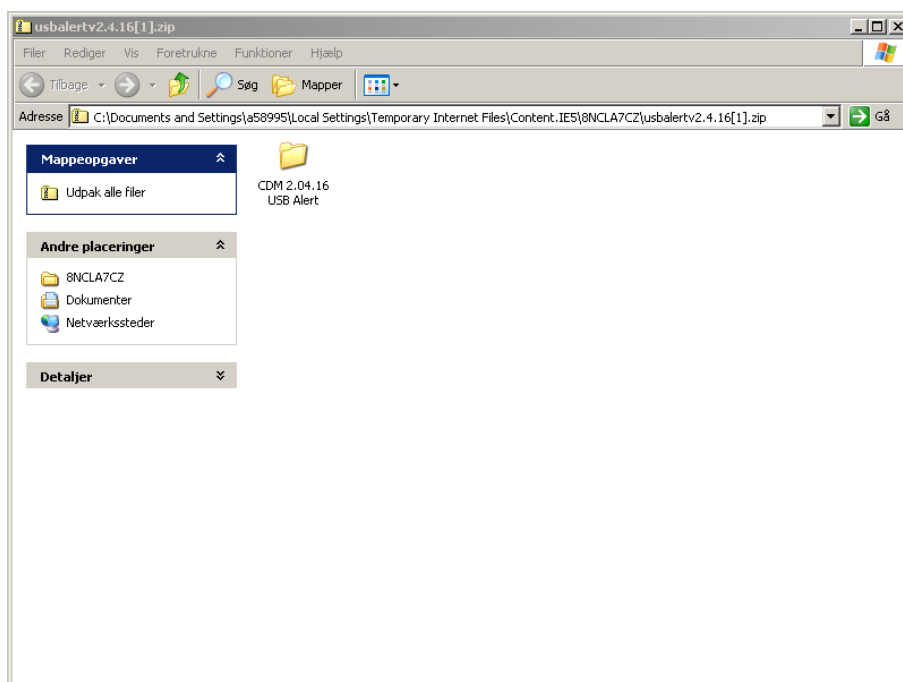


5. Klik med musen på **Udpak alle filer** i menuen til venstre.

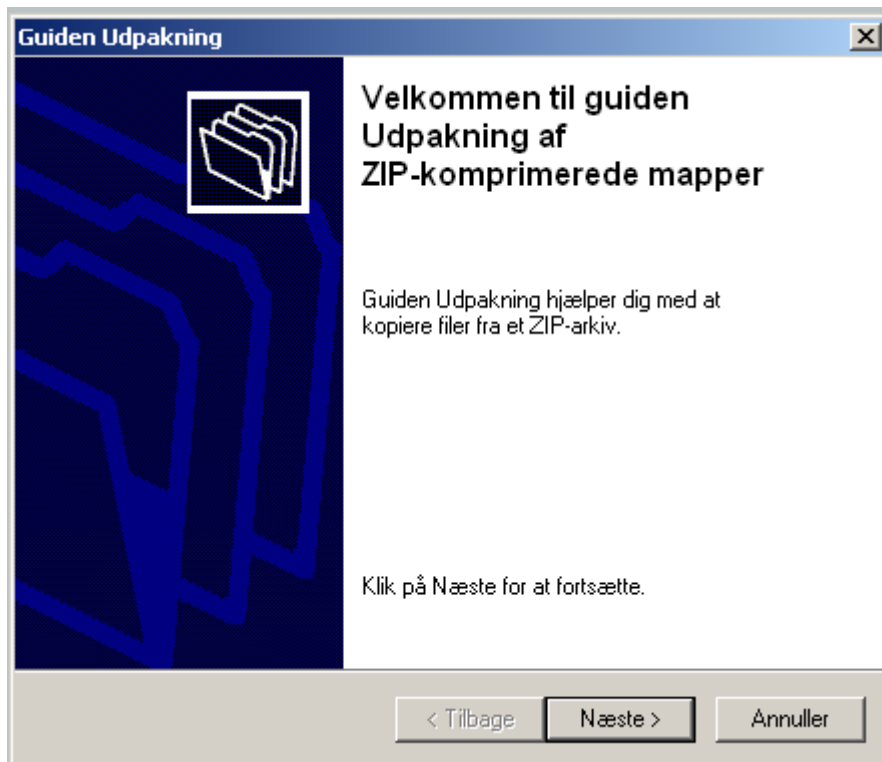


6. Klik med musen på **Næste** for at udpakke filerne.

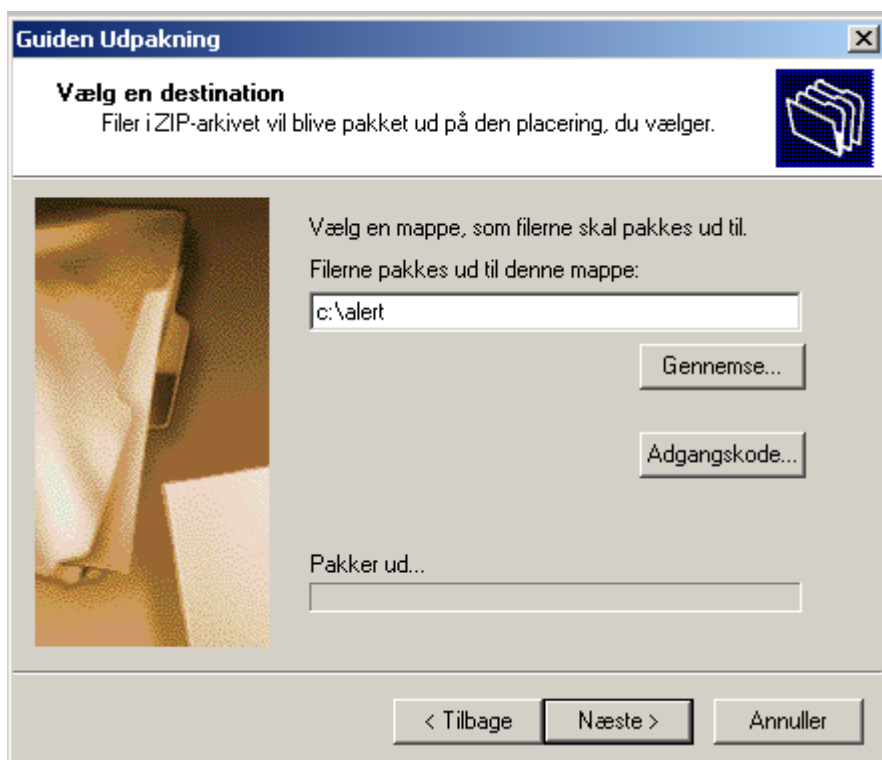

7. Husk at gemme filerne et sted du kan huske igen. Du kan også vælge at skrive stedet hvor filerne skal gemmes: f.eks. **c:\adapter**

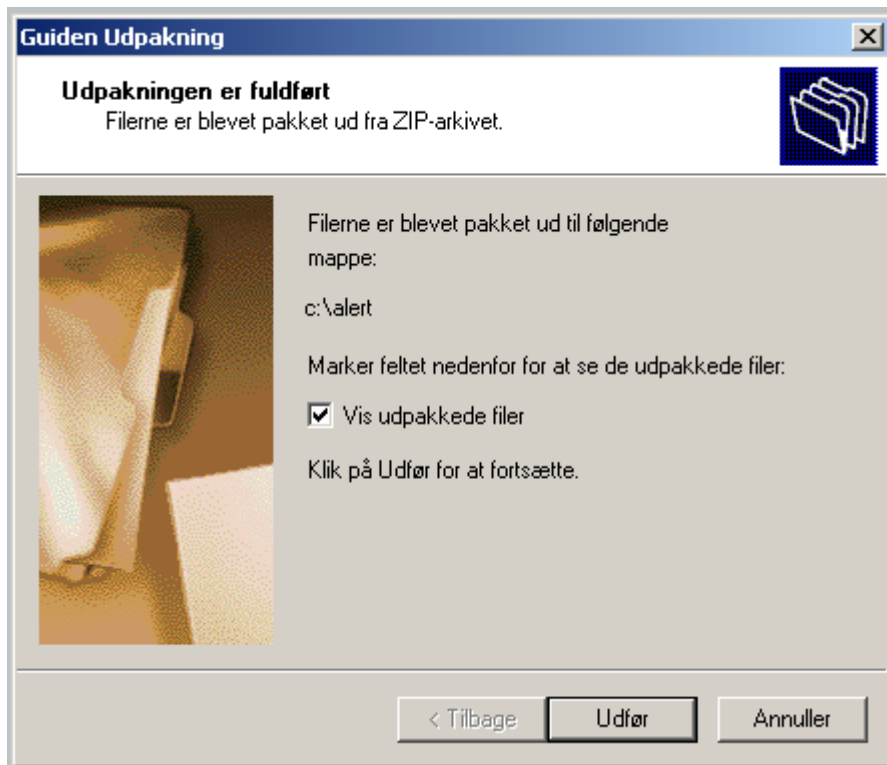

8. Klik med musen på **Udfør**

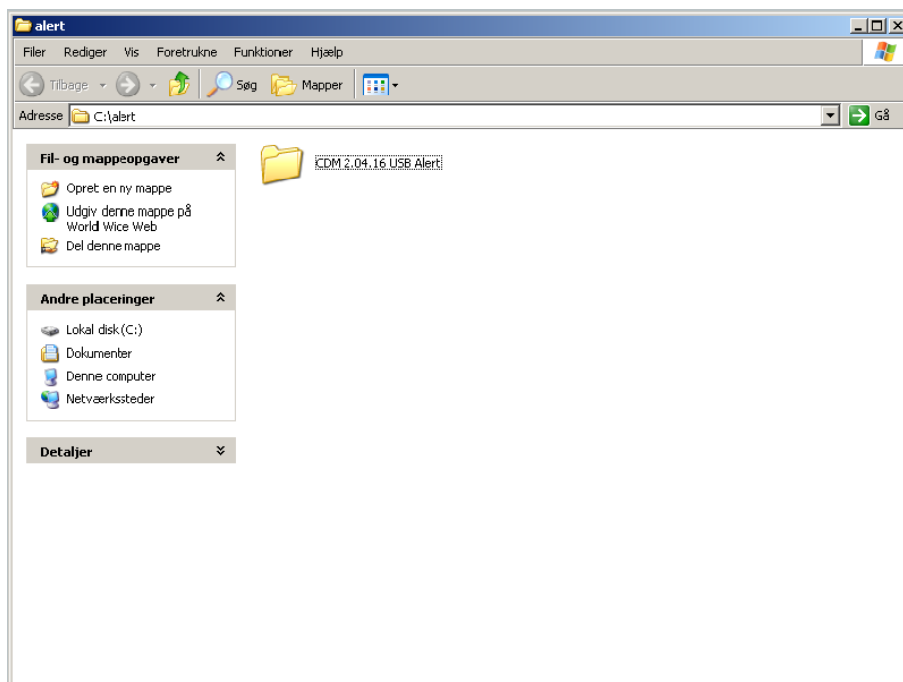


9. Klik med musen på **x** i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

**Hvis du vil sikre en hurtigere opdatering af computeren, så skal du nu fjerne netværkskablet fra computeren.**

10. Tilslut USB Alert S til en USB-port på computeren.




11. Computeren har fundet ny hardware. Vælg at **installere fra en liste eller en bestemt placering**. Klik på **Næste**.

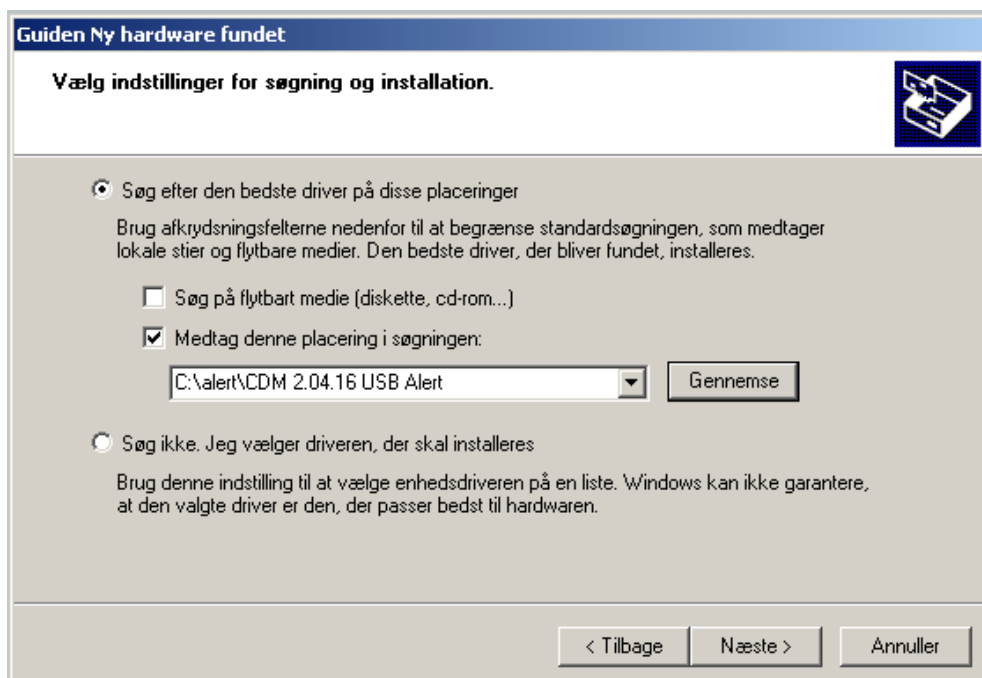



12. Vælg at installere software eller driver fra et bestemt sted. Find nu mappen hvor du gemte driver filerne, f.eks. c:\adapter\CDM.2.04.16. USB Alert.

13. Klik på **Næste**.

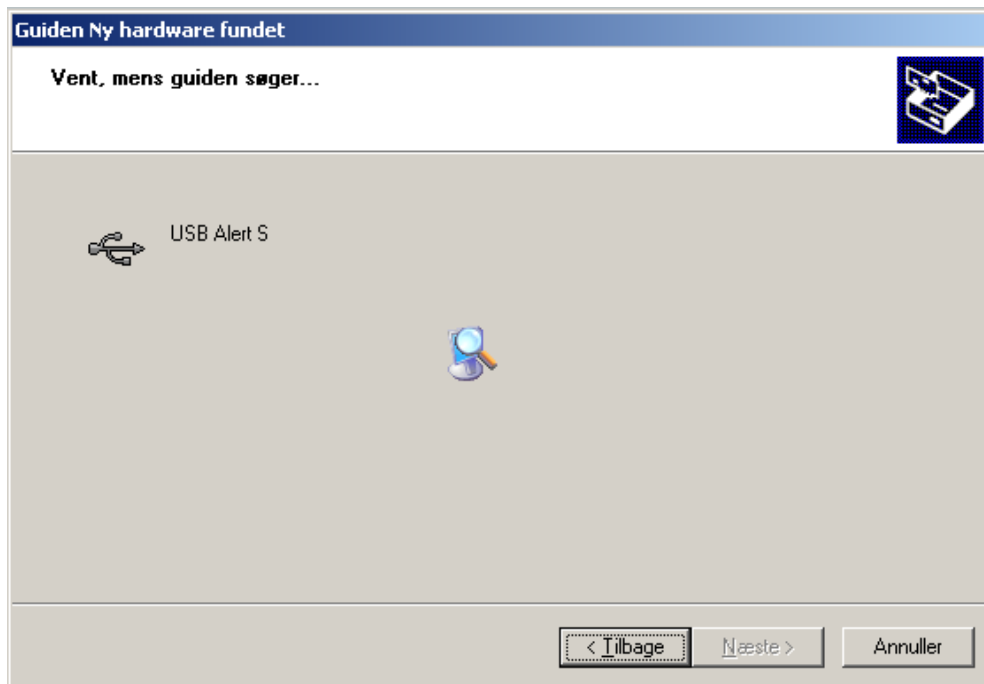


14. **Vent...**...hvis du huskede at fjerne netværkskablet går det rimelig hurtigt ellers skal du huske at vente tålmodigt ( ..5 minutter)

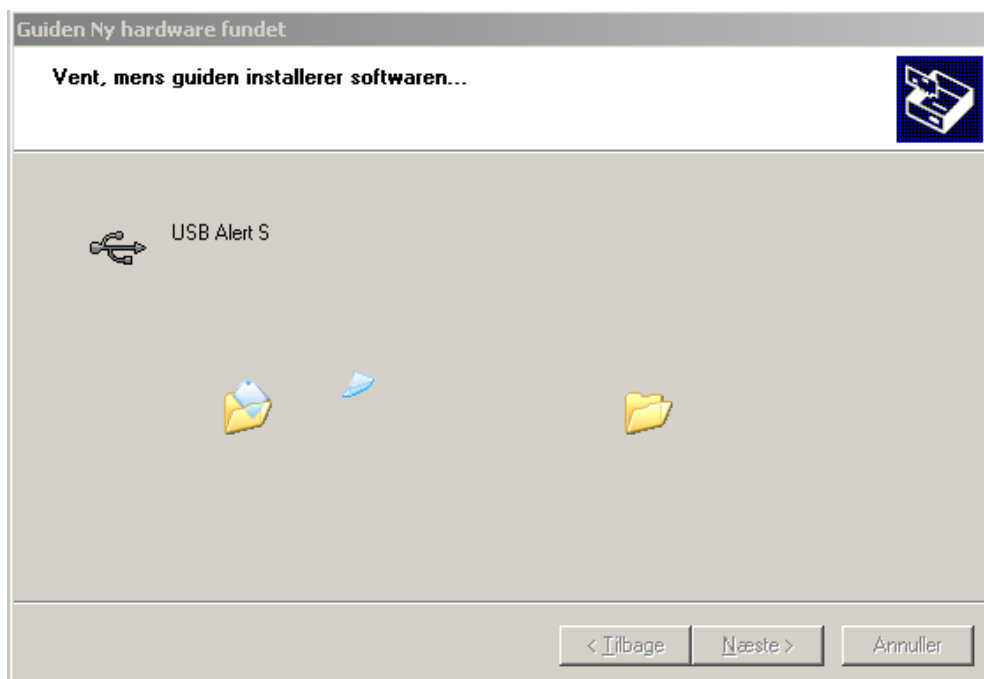

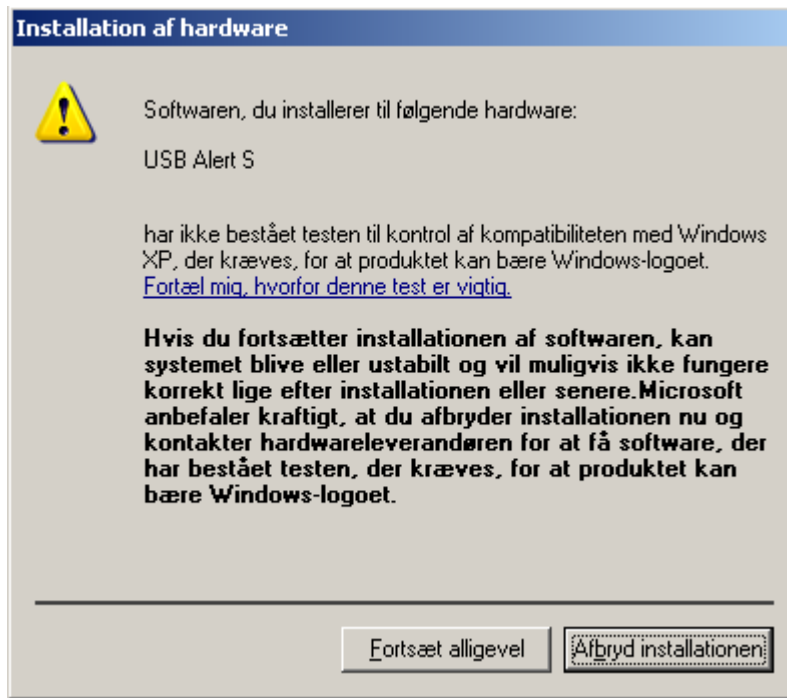

15. I pop-up vinduet kommer der en advarsel om at USB Alert S ikke er kompatibel med Windows. Vælg fortsæt eller fortsæt alligevel.

16. Hvis du tidligere har haft installeret driveren får du følgende meddelelse:

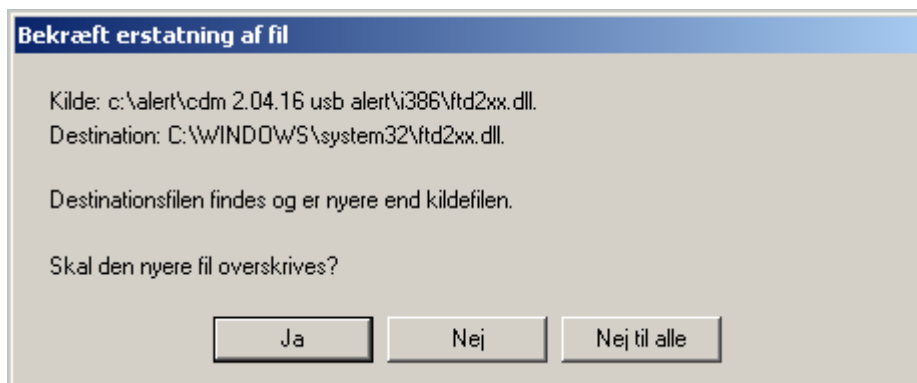


17. Klik **ja** til at overskrive filen.



18. Klik på **Udfør** for at afslutte **første del** af installationen.

19. Når installationen er udført, åbnes Enhedshåndtering. Enhedshåndtering kan findes under kontrolpanel eller kontrolpanel/hardware&lyd.

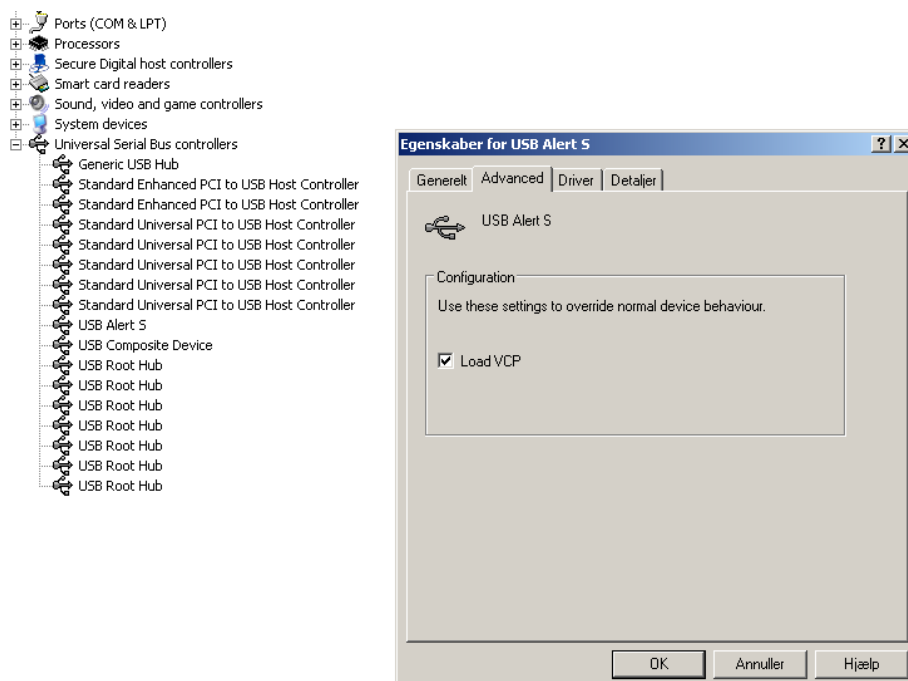

20. Under Enhedshåndtering finder du USB-controllere. Find enheden USB Alert S og åbn for egenskaber (evt. højreklik med mus). Under avanceret skal du markere Load VCP. Luk Enhedshåndtering.



21. **Tag USB Alert S ud** af computeren og sæt den i med det samme igen (samme USB-port).




22. Gentag punkt 11-17.



23. Klik på **Udfør** for at afslutte installationen af USB Alert S.

24. Hvis du har taget netværkskablet ud af computeren, så skal du sætte det i igen.


25. Anvendes **Windows Vista**, skal du huske at køre sikkerhedsprogrammet som du finder på hjælpesiden. Klik på linket **Vista-sikkerhedsprogram** og følg anvisningen på skærmen.

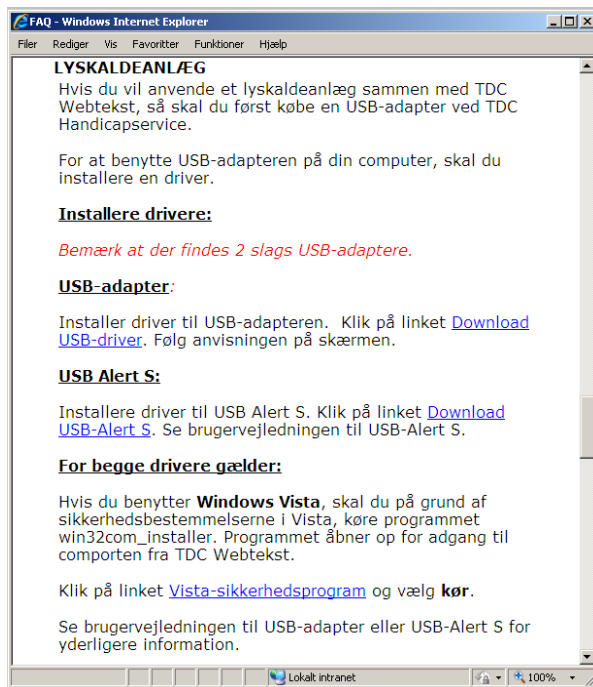

26. Luk vinduet med TDC Webtekst hjælp.

27. Start TDC Webtekst, [www.tdcwebtekst.dk](http://www.tdcwebtekst.dk)

28. Log på og gå derefter ind under **Værktøjer-instillinger-comport**.

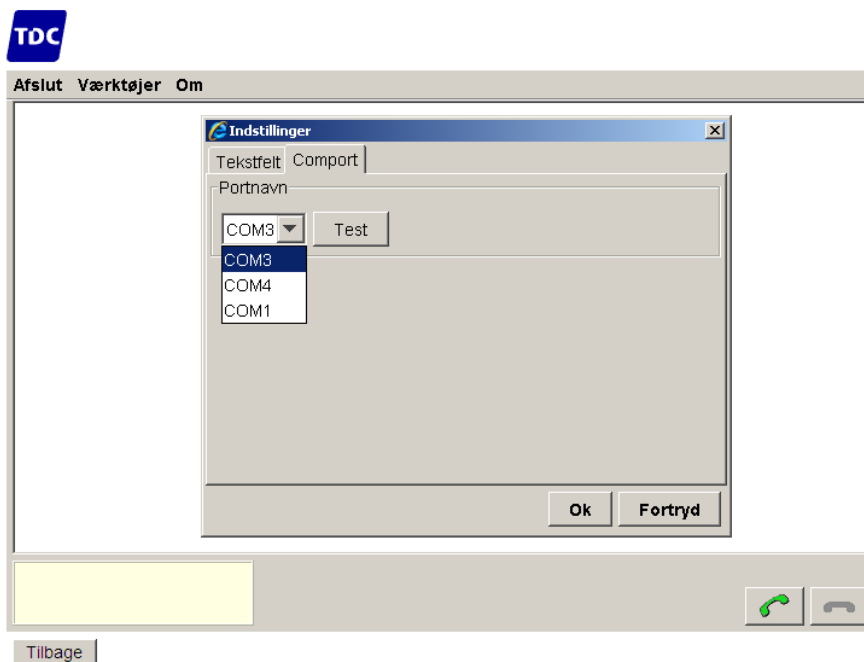

29. Vælg comport og klik på Test for at se der sendes signal ud på USB Alert S.