


CareCom DECT Basic

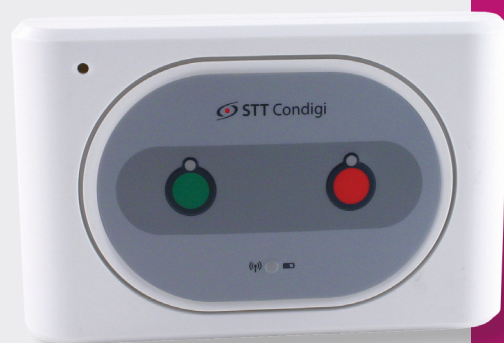

CareCom DECT Basic med 2-vejs samtale i fuld duplex er det nyeste tilbehør til Tunstalls trådløse personsikringssystemer.

CareCom DECT Basic er udviklet i tæt samarbejde med personalet på skandinaviske plejecentre, som supplement til andre trådløse enheder, der benyttes i TeleVagt systemet.

Som alt andet udstyr i TeleVagt systemet, er de nye rum-enheder trådløse, så de kan flyttes rundt i huset efter behov. Det giver en unik mulighed for at udstyre udvalgte beboere med deres eget samtaleapparat, som kan placeres det mest hensigtsmæssige sted i boligen.

Langt de fleste beboere på et plejecenter har erfaringsmæssigt ikke glæde af at kunne samtale med personalet uden direkte kontakt, ansigt til ansigt. Det er derfor vigtigt at kunne vælge frit, hvem der skal have samtalemulighed via en rumenhed. Så

målrettes udstyret præcis til den beboer, der skal anvende det. Og det sikrer størst mulig tryghed for borgerne.

Samtidig er der store besparelser forbundet med, at man ikke behøver at installere samtaleenheder i alle rum. De kan anvendes, hvor de til enhver tid gør størst mulig gavn – ude som inde.

CareCom DECT Basic oplades ved en helt almindelig stikkontakt, og har batteridrift i op til 10 timer, hvis den tages med udenfor boligen.

CareCom DECT Basic har knapper, der anvendes til alarmtryk/assistancetryk og nærværsmarkering. Derved kan personalet let tilkalde hjælp via et enkelt tryk. Alarmerne sendes ud i Televagt systemet som alarmbeskeder, der indeholder alarmårsag og bolignummer, så kollegaer hurtigt kan komme til hjælp.

Funktioner og fordele

- 2-vejs samtale i fuld duplex
- Udviklet i tæt samarbejde med personalet på skandinaviske plejecentre
- Kan flyttes rundt i huset eller haven efter behov.
- Lades op ved en almindelig stikkontakt.
- Batteridrift i op til 10 timer, hvis den tages med udenfor boligen.



Teknisk information

Varenummer:	K1123
Farve:	Hvid
Vægt:	0,1 kg
Dimensioner:	H×B×D = 90×140×32mm
Forbindelse:	Trådløs DECT infrastruktur (Polycom MSF funktioner)
Strømforsyning:	Lithium batteri., der oplades, når rumenheden er furbundet med 220V. Batteridrift er op til 10 timer.
Tale:	Fuld duplex kvalitet. Justerbar volume op til 80 dBA
Materiale:	ABS plastik
Standarder:	
Beskyttelse:	IP30
Direktiver:	CE-mærket

Tunstall A/S
 Niels Bohrs Vej 42, Stilling
 8660 Skanderborg
 Tel: +45 87 93 50 00
 info@tunstallnordic.com
 www.tunstallnordic.com