

CAMA HANDI-LIFT EA7 - LIFTEN TIL LIGE TRAPPER



CAMA_{LIFT}



HANDI-LIFT TYPE EA7

Handi-liften er liften til lige trapper og fremstilles til den enkelte trappes længde og bredde og kan monteres uden væsentlige ombygningsarbejder.

Liften leveres både i udendørs og indendørs udførelse på væg eller søjler.

Handi-liften er udstyret med bomme og klapper som sikkerhed under kørsel. Bomme, klapper og platform foldes elektrisk, følgelig fylder liften minimalt på trappen når den er "Parkeret"

HANDI-LIFT TYPE EA7

Handi-liften er bygget efter de seneste Europæiske standarder, er type-godkendt og leveres CE mærket.

Liften er udstyret med Soft start og stop, hvilket sikrer en blød og behagelig kørsel.

Handi Liften kan leveres med batteri drift, som sikrer kørsel ved strøm udfald

Liften leveres med forskellige platformsstørrelser alt efter behov og kan leveres med påkørsel både forfra og fra siden.

TILVALG:

Klapsæde, valgfri farve efter RAL kode, håndliste oven på skinne, håndholdt fjernbetjening, følgebetjening med kabel og meget mere

HANDI-LIFT TYPE EA7 H/S

Handi-lift EA7 h/s er en videre udvikling på Handi-lift EA7, som er

ideel ved minimal plads forneden af trappen.

Liften kan parkere helt tæt ved nederste trin.

Den starter sin kørsel med at hæve lodret indtil den er fri af trappen, kører herefter sin bane og sænker sig igen lodret når den er oppe i toppen af trappen.

" Hæve/Sænke liften " kan leveres med samme udstyr som den traditionelle lift.

Er certificeret i henhold til EN 81-40
Cama ApS er ISO 9001 certificeret



BETJENINGER



HÅNDHOLDT FJERNBETJENING.



FASTMONTERET BETJENING
TIL INDBYGNING ENTEN I
SØJLE ELLER MURVÆRK.





FASTMONTERET BETJENINGS-
BOKS TIL MONTERING UDEN
PÅ SØJLE ELLER VÆG.

EKSTRA



KLAPSÆDE TIL AT SIDE PÅ UNDER KØRSEL,
KAN FOLDES VÆK.

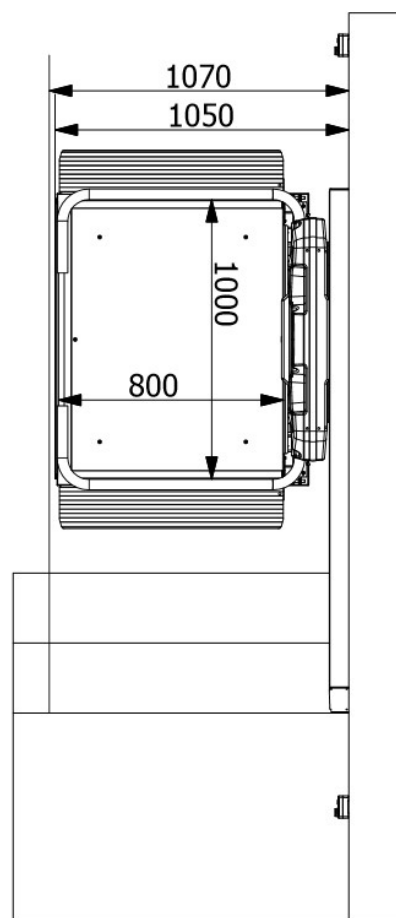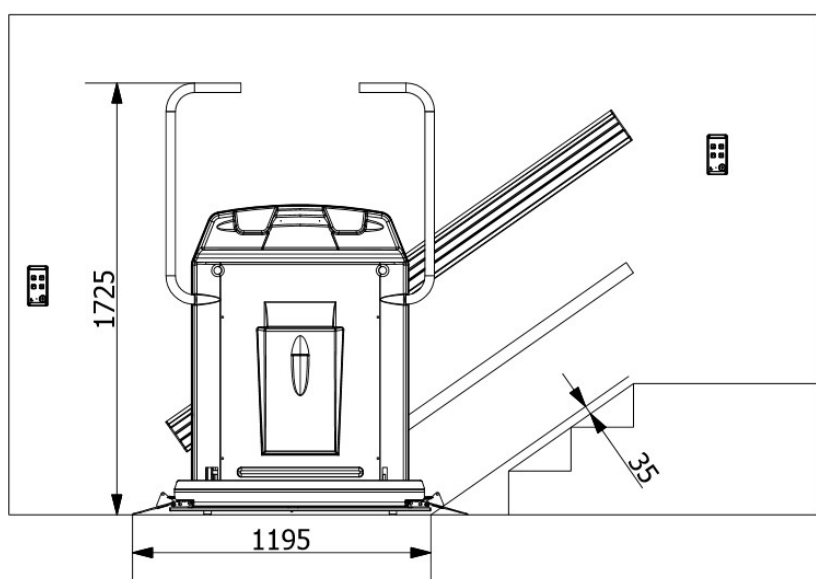

MÅL:

Skinne bredde:	68 mm.
Parkeret bredde:	290 mm.
Udslået bredde:	1050 mm.
Lad standard str:	1000 x 800 mm.
Ladhøjde:	45 mm.

SPECIFIKATIONER:


Løftekapacitet:	225 kg. eller 300 kg.
Drivmekanisme:	Tandstang med overhastighedsvagt.
Konstruktion:	Stål og Aluminiumsskinne på væg eller søjler.
Stigning:	Fra 20 til 45 graders hældning.
Hastighed:	0,11 meter/sekund.
Drivmotor:	550w 3ph.
Bom og Lad motor:	24v.
El-tilslutning:	1 fase 230 Volt, 10 amp.

SIKKERHEDSDETALJER:

- Overhastighedsvagt og bremse.
- Trykfølsomme flader der stopper liften ved påkørsel.
- Endestop
- Termisk overlast sikring
- Manuel nødsænkning af Bomme og Platform



ANDRE CAMA PRODUKTER

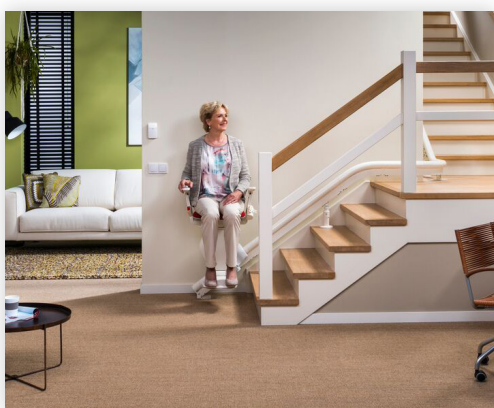

CAMA

CAMA LIFT APS

Ellehammervej 6
DK - 9900 Frederikshavn

Tlf.: +45 98 43 01 22
Fax: +45 98 42 08 62
E-mail: cama@cama.dk
www.cama.dk