

# HandiLet HC300P

Persontrappelift  
Datablad

HandiLet er en robust og driftsikker kørestols trappelift, som giver brugeren en naturlig tryghedsfølelse ved transport op og ned ad trappen. HC300P har en løftekapacitet på 300 kg.


HandiLet er designet til at hænge på en væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke forefindes eller har tilstrækkelig styrke, kan liften monteres på bæresøjler.



Desuden er persontrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.

Som standard er liften manuel, dog kan det tilvælges at gøre den fuldautomatisk med automatisk klappe op og ned platform samt platformsbomme. Dette anbefales til særligt bevægelsehæmmede, samt særligt lange og stejle trapper.

## Monteringseksempler

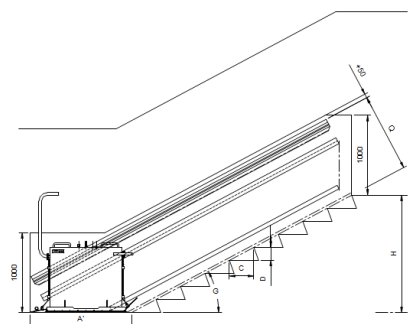

På eksisterende beton/mur væg eller monteret bæresøjler



## Vi garanterer

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**  
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**  
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**  
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**  
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**  
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

# HandiLet HC300P

Persontrappelift  
Datablad

## Tekniske specifikationer

**Max. last:**

300 kg

**Platformsmål:**

1000 x 750/850 (mm)

**Placering:**

Inde- eller udendørs placering

**Max trappehældning:**

36 grader

**Hastighed:**

0,12 m/sek

**El-forsyning:**

230 v + jord forsikret 10 Amp (Max 16).  
(Volt ~)

**Montage muligheder:**

Bærende væg eller søjler

**Platform:**

Klappes op og ned manuelt eller tilvalg som fuldautomatisk.

**Platformsbomme:**

Manuel eller tilvalg som fuldautomatisk.

**Platformsbetjening:**

Holdetryk / kald

**Etagekald:**

Holdetryk / kald

**Lovgivning:**

Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket

**Opstillingskontrol:**

AT bekendtgørelse 461/2016

## Til indendørs og udendørs installation

Indendørs levers som standard med hvid pulverlakering.

Udendørs leveres som standard varmegalvaniseret.



## Montage muligheder

**MONTAGE VÆG**

BETON VÆG

FULDSTENMUR

ARMERET HALVSTEN

GIBS & LET BETON

**BÆRE SØJLE (HC300P)**

**MINIMUMSKRAV**

100 mm

170 mm

170 mm

Ikke egnet

100mm X 100mm , Monteres for hver 800 mm bæreprøfil