

EAN: 6414150094132
 WVS: 704272204
static.oras.com/6150FZ

Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterne efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterne ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Public, HealthCare
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Standard perlator
- Temperaturreguleringsgreb
- Mulighed for indstillet temperatur
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.10 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	96 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
GDV Danmark	04/00229

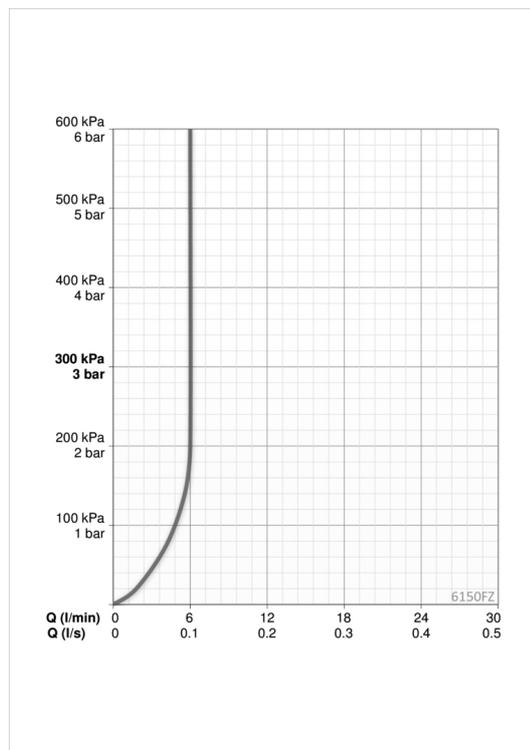

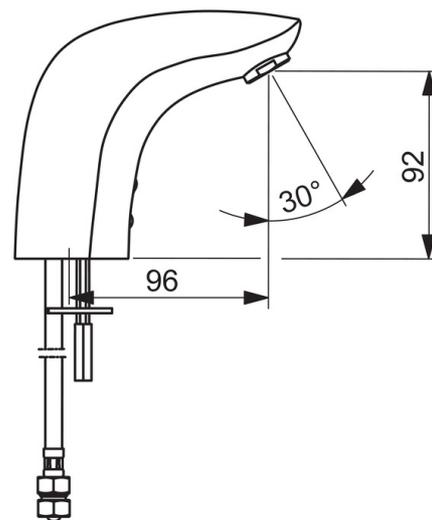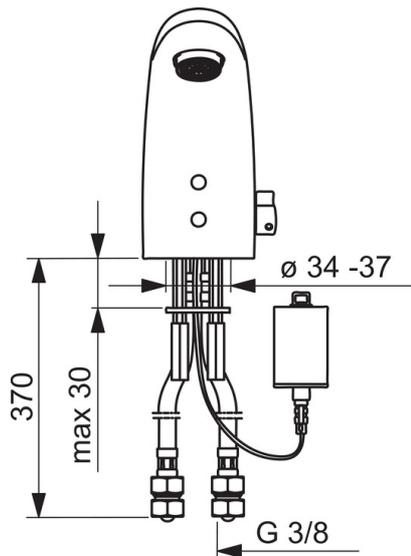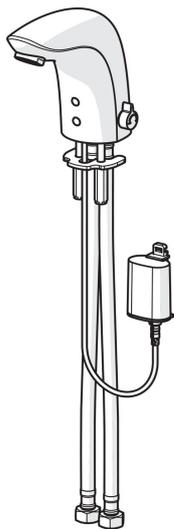

Reservedele

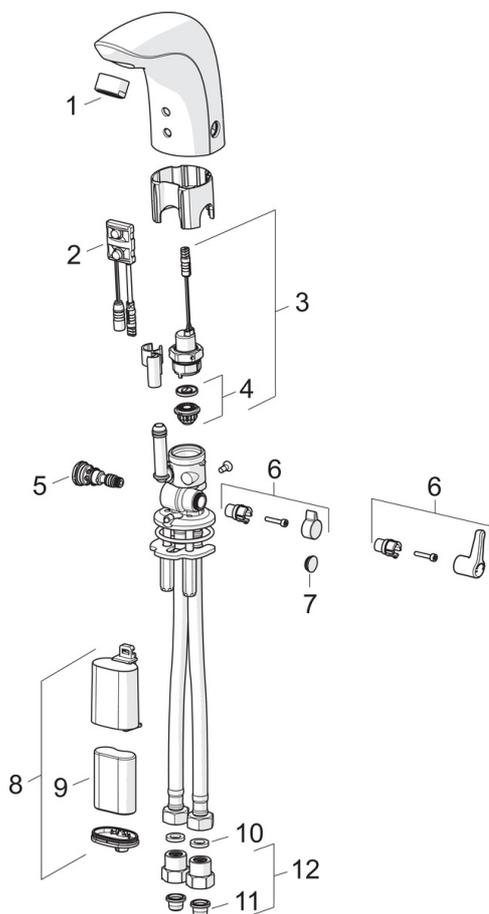

SP6150F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
01 Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	199266V	704283631
01 Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
01 Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
02 Sensor, 6 V	600659V	704283651
02 Sensor, 6 V, -080	601030V	704272990
03 Magnetventil	199206V	704283309
04 Membran	199205V	704283629
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb, L=37 Forkromet	1005158V	704260994
06 Temperaturreguleringsgreb, L=15 Forkromet	199212V	704283639
07 Prop Forkromet	199208V	704283701
08 Batteriboks	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425

EAN: 6414150094125
 WVS: 704271204
static.oras.com/6151FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturreg, 6V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterne efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterne ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult perlator, Luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	110 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
KIWA SE	1622
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

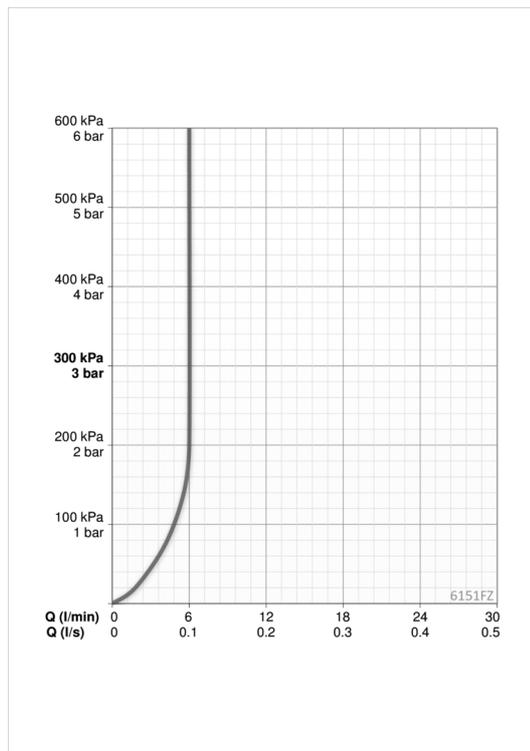

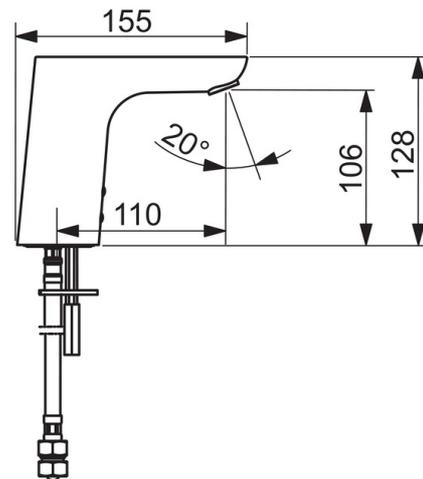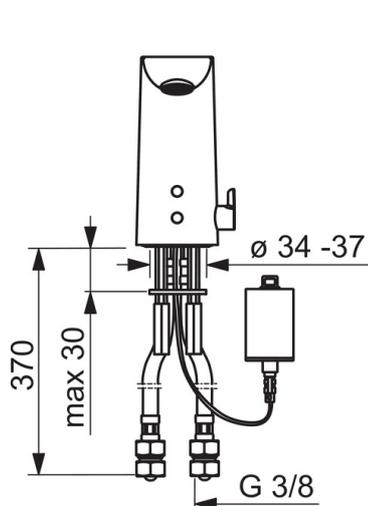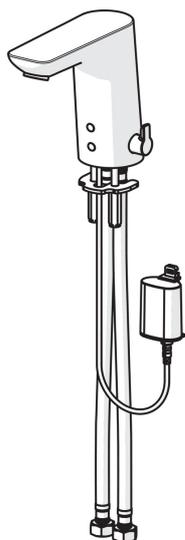

Reserve dele

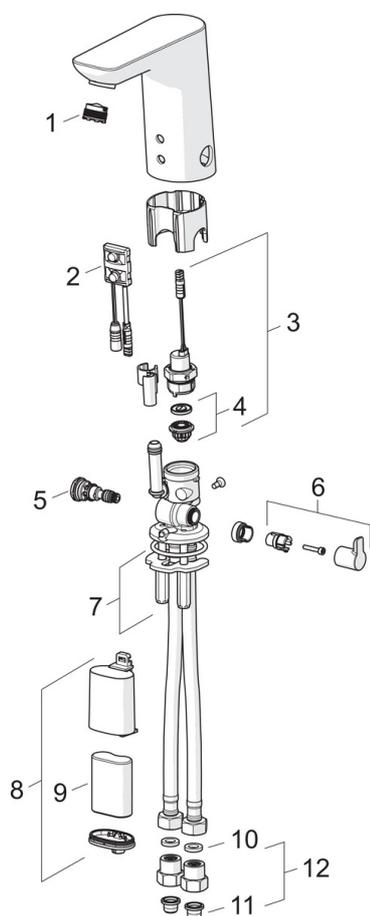

SP6151F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
01 Luftblander, M18.5x1, -104	1003508V	704283718
01 Luftblander, M18.5x1, -105	1009228V	704283719
02 Sensor, 6 V	600659V	704283651
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
03 Magnetventil	199206V	704283309
04 Membran	199205V	704283629
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600493V	745131853
07 Bspændingssæt	158697	745131430
08 Batteriboks	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425



6153FZ Oras Electra - Håndvaskarmatur, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150094149
WVS: 704260204
static.oras.com/6153FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med ekstra langt temperaturgreb, 6V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og følge på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterne efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterne ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Public, HealthCare
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Standard perlator
- Temperaturreguleringsgreb, Langt greb
- Mulighed for indstillet temperatur
- Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	96 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

GDV Danmark	04/00229
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

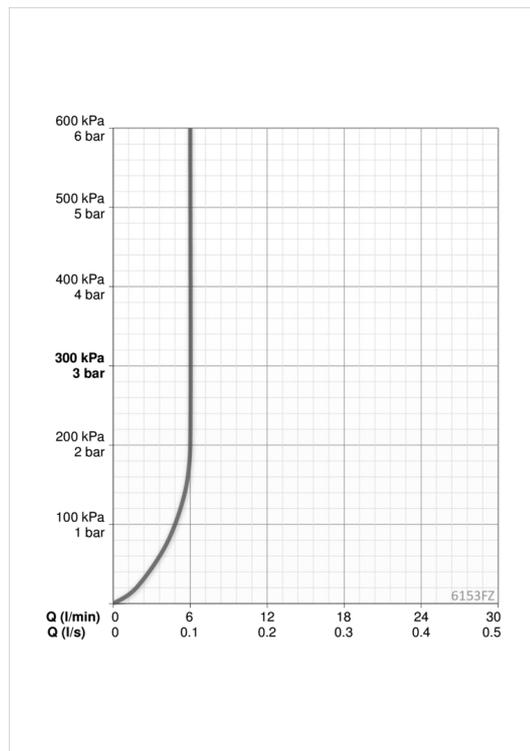

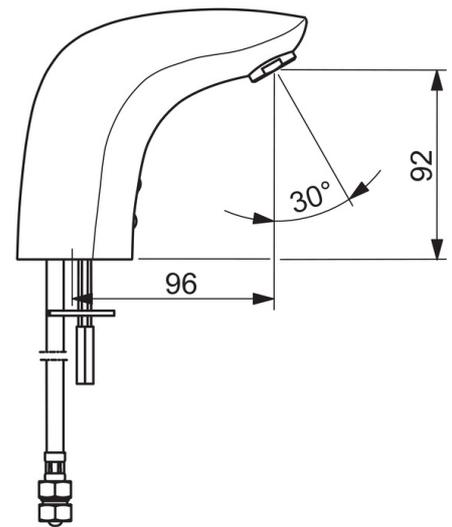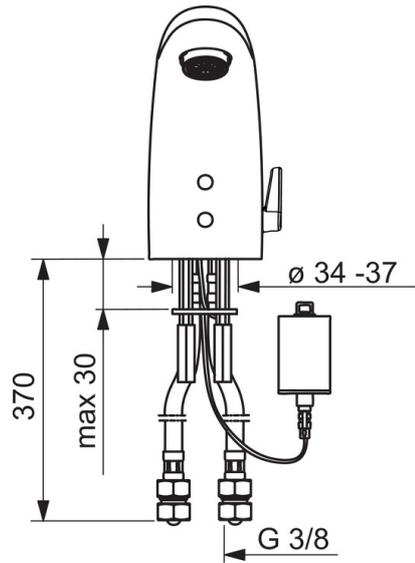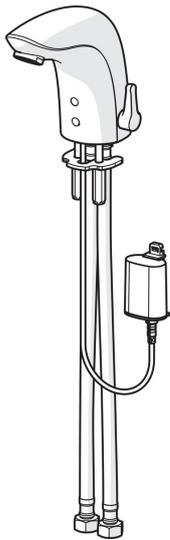

Reserve dele

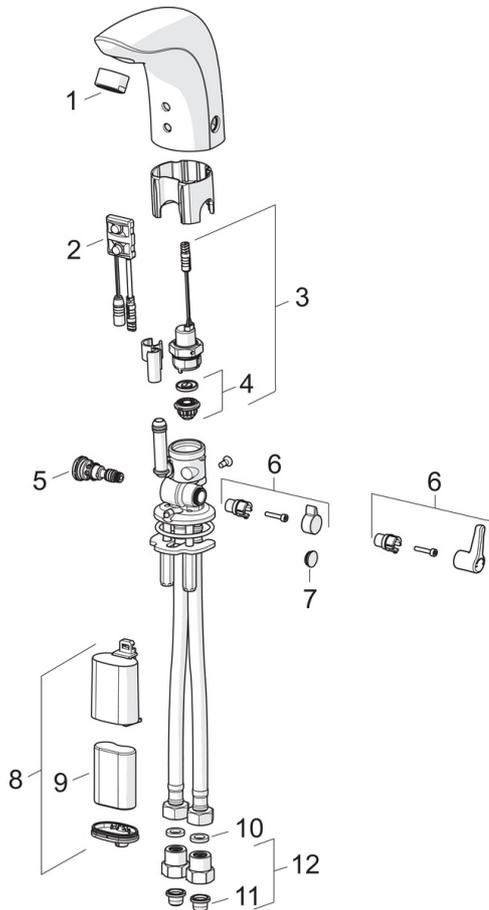

SP6150F

Navn	Kode	WS
01 Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
01 Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	199266V	704283631
01 Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
01 Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
02 Sensor, 6 V	600659V	704283651
02 Sensor, 6 V, -080	601030V	704272990
03 Magnetventil	199206V	704283309
04 Membran	199205V	704283629
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb, L=37 Forkromet	1005158V	704260994
06 Temperaturreguleringsgreb, L=15 Forkromet	199212V	704283639
07 Prop Forkromet	199208V	704283701
08 Batteriboks	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425

EAN: 6414150094118
 WVS: 704278204
static.oras.com/6155FZ

Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturreg, 6V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterne efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterne ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult perlator, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	126 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
KIWA SE	1622
UN38.3	BP 0001-3

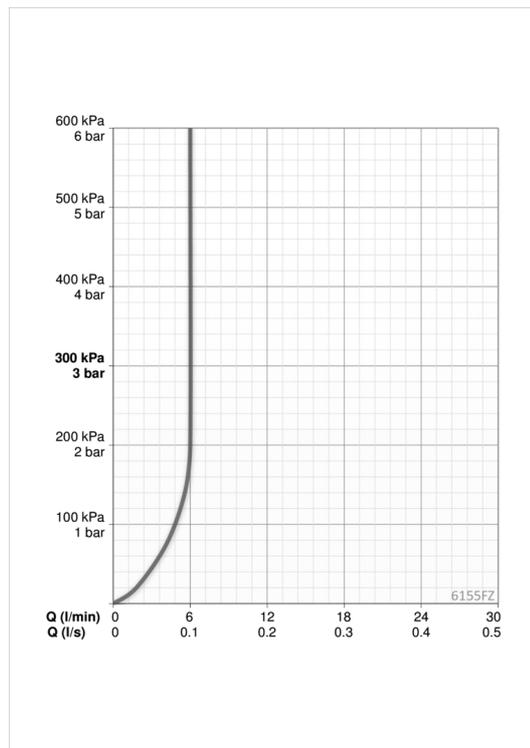

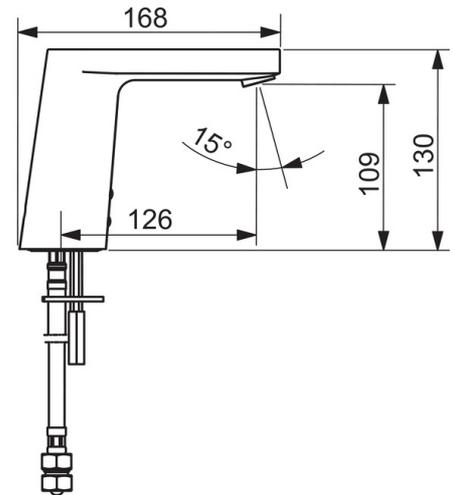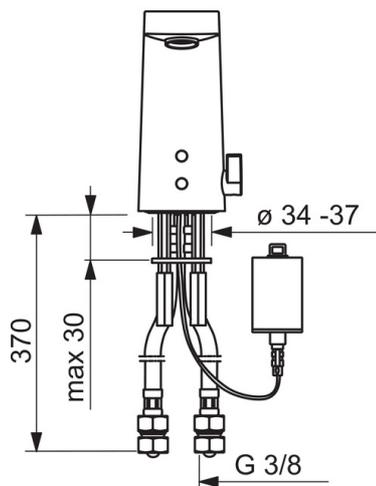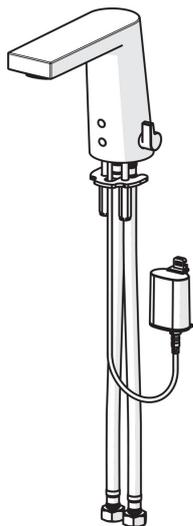

Reserve dele

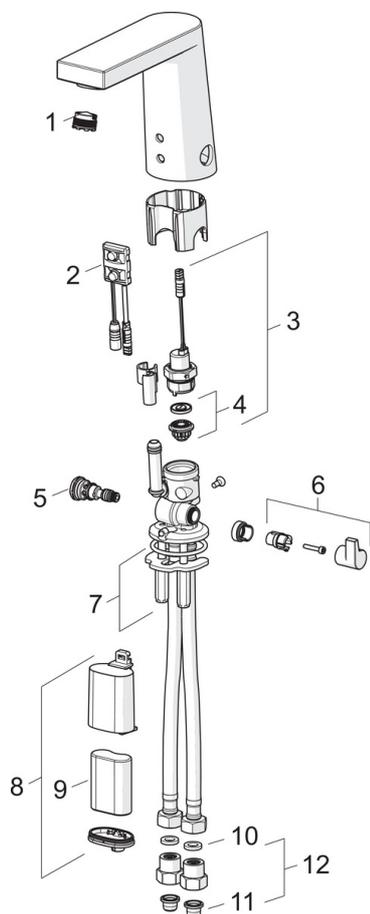

SP6155F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
02 Sensor, 6 V	600659V	704283651
03 Magnetventil	199206V	704283309
04 Membran	199205V	704283629
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601877V	704283520
07 Bspændingssæt	158697	745131430
08 Batteriboks	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425