

Halsslynge

BE9159/BE9161



 Bellman & Symfon®



Egenskaber

- 1 Høj udgangseffekt**
Dobbelt udgangskanal
- 2 Sikkerhedsrem, der går op ved belastning**
For at undgå kvælning
- 3 Udskifteligt blødt stofrør**
Fremmer komfort og hygiejne
- 4 Blødt spraybehandlet kabinet**
Øger komforten
- 5 Ledning fremstillet af silikonemateriale**
Meget slidstærk
- 6 Clips**
Sikrer korrekt placering
- 7 Guldbelagte stik**
Forhindrer korrosion

Til høreapparater med telespole.

Halsslyngen fra Bellman & Symfon fungerer med lydskilder, der har en 3,5 mm-udgang. Tilslut den til din taleforstærker, mobiltelefon, tablet eller computer, og indstil høreapparaterne til "T"-positionen. Halsslyngen er let og behagelig og kan bæres under en trøje.

Tekniske specifikationer

- Halsremmens længde 70 cm
- Ledningens længde BE9159 90 cm
- Ledningens længde BE9161 15 cm
- Halsslyngens diameter 22 cm

Kabinettets størrelse

- Bredde 3,4 cm
- Højde 3,8 cm
- Tykkelse 1,4 cm
- Vægt BE9159 62 g
- Vægt BE9161 58 g

Udgangssignal

- 1500 mA/m ved en afstand af 15 cm og 2 x 50 mW indgangssignal

Indgang

- 3,5 mm telestik (stereo), forgyldt stik, vinklet 90 grader
- Impedans: 2 x 5 ohm





Tekniske specifikationer

Frekvensinterval (skalereference: -20 dB ~ 0,1 A/m)



Bruger BE9161 med Domino og Mino

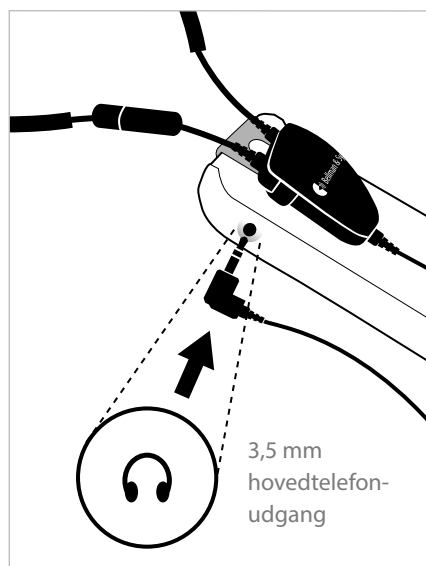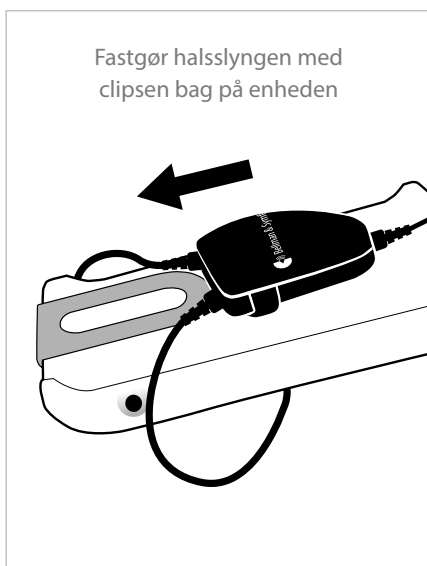

© 2024, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE9159_BE9161_001DAS009_DK

bellman.com