



Berøringsfri håndvaskarmatur med høj tud og fremspring på 120 mm samt temperaturgreb, 6V. Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet. Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play. F = fleksible slanger

- Washbasin
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Skjult perlator
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	120 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
----------------	--------------------------

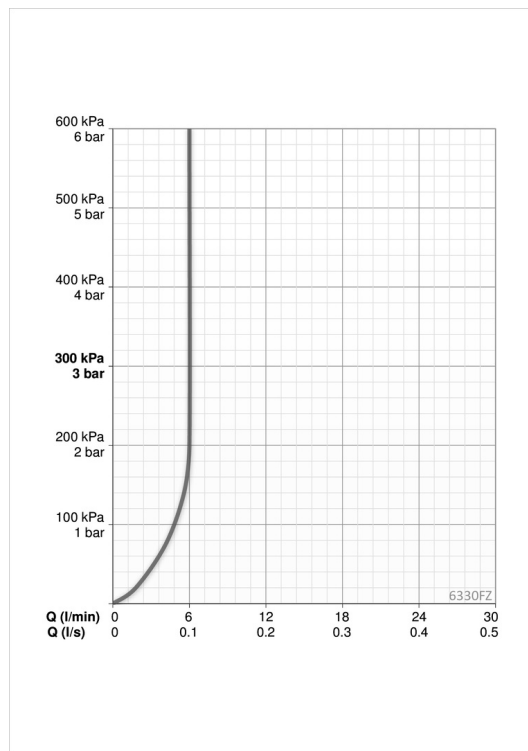

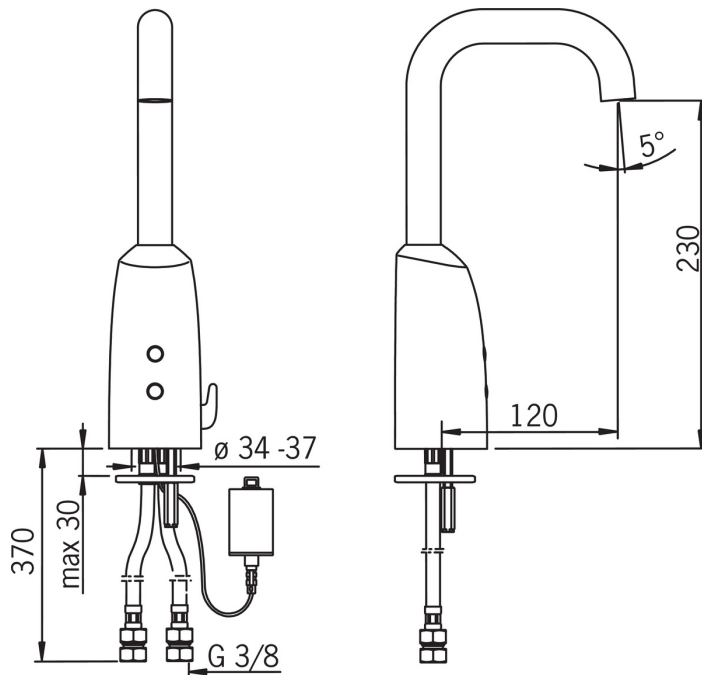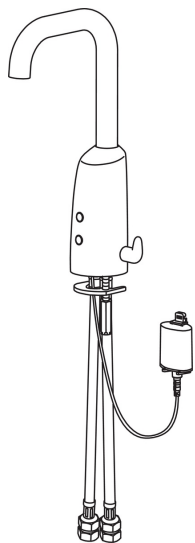

Reserve dele



SP6330F

Navn	Kode	WVS
01 Batteriboks	199417V	704283502
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
03 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600581V	704266894
04 Membran	199205V	704283629
05 Magnetventil	199206V	704283309
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	704283665
06 Sensor, 6 V	600774V	704283657
07 Luftblander, M18.5x1 Z	600961V	704283622
08 Smudsfiltere	199257/2	704283430
09 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
10 Tud, L=131	600723V	704283600
11 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
12 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757



Berøringsfri håndvaskarmatur med høj tud og fremspring på 170 mm samt temperaturgreb, 6V. Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet. Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play. F = fleksible slanger

- Washbasin
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Skjult perlator
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	170 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Typegodkendelse

STF certifikat	EUFI-RTH-00031-11
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

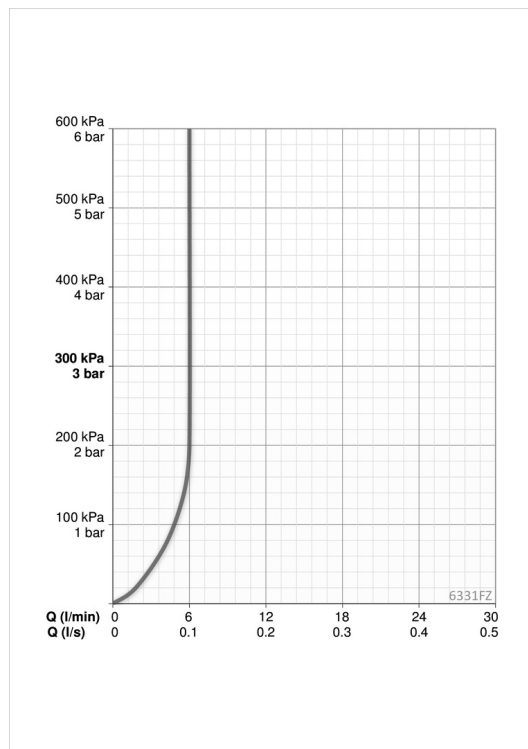

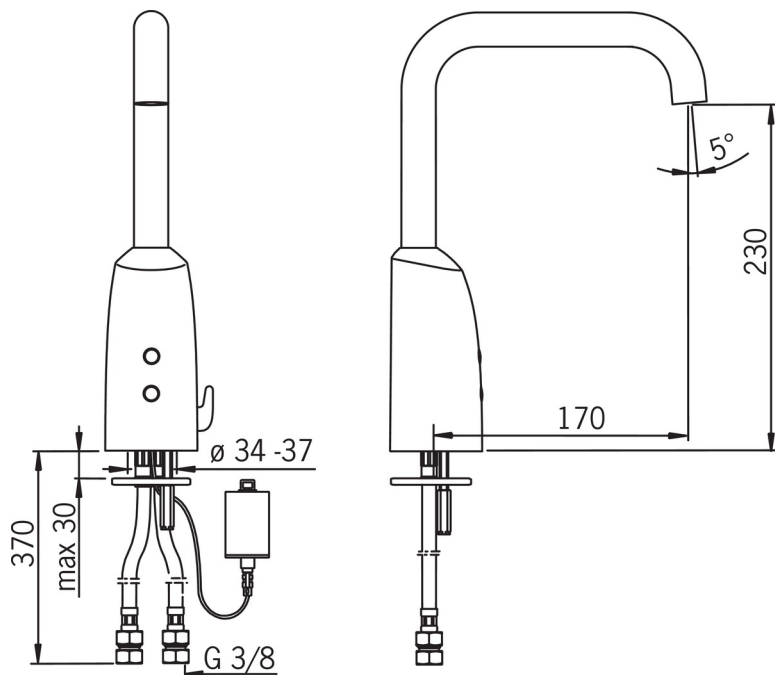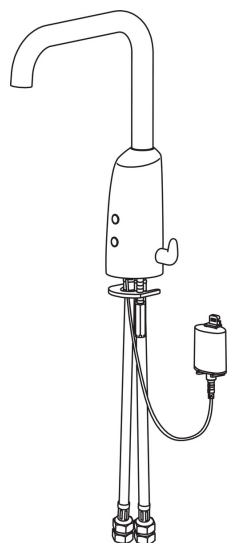

Reserve dele

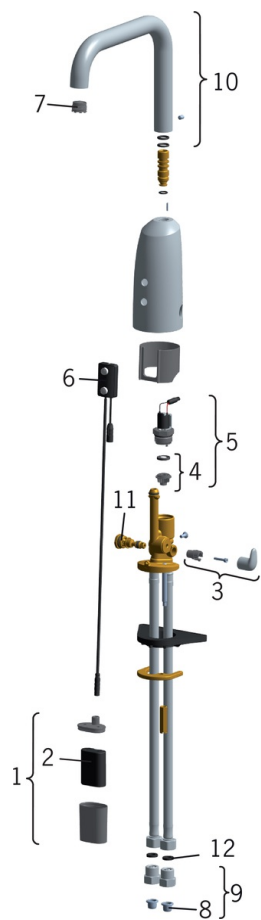

SP6331F

Navn	Kode	WS
01 Batteriboks	199417V	704283502
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
03 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600581V	704266894
04 Membran	199205V	704283629
05 Magnetventil	199206V	704283309
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	704283665
06 Sensor, 6 V	600774V	704283657
07 Luftblander, M18.5x1 Z	600961V	704283622
08 Smudsfiltere	199257/2	704283430
09 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
10 Tud, L=181	600724V	704283601
11 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
12 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757