



Kurzbericht Nr.: K - 04 - 069 - MP - N2

Seite 1/2, 2004-08-18


Untersuchungsziel:	Sicherheitstechnische Prüfungen an Rampensysteme
Prüfstelle:	Berlin Cert - Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH an der Technischen Universität Berlin Dovestr. 6, D-10587 Berlin Tel: +49-(0)30-314-25111, Fax: -23719
Auftraggeber:	Mobilex A/S, Danmarksvej 24, -8660 Skanderborg
Hersteller:	Mobilex A/S, Danmarksvej 24, -8660 Skanderborg
Typ / Modell:	Alligator CH-180, Alligator DF-300 und Alligator SF-150 bis 300 kg Traglast
Anzahl der Prüfmuster:	Je 1 Prüfmuster
Klassifikations-Nr. gemäß DIN EN ISO 9999 (08/98):	18 30 15 (Tragbare Rampen)
Prüfzeitraum:	2004-03-17 bis 2004-03-22
Prüfer:	Dipl.-Ing. Th. Friedrich, M. Lebek
Prüfstandards:	
EN 12182 (11/99)	Technische Hilfen für Behinderte - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren (soweit anwendbar, siehe Seite 2)
PA 048 (Rev. 01):	Prüfanweisung der Berlin Cert GmbH: Rampen und Rampensysteme

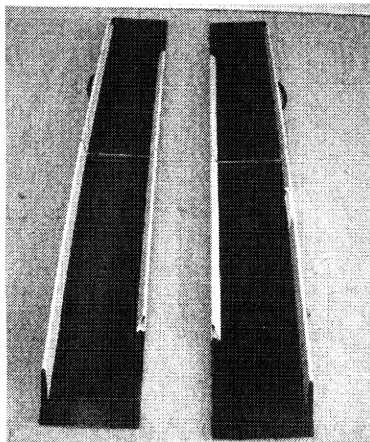

Alligator CH-180

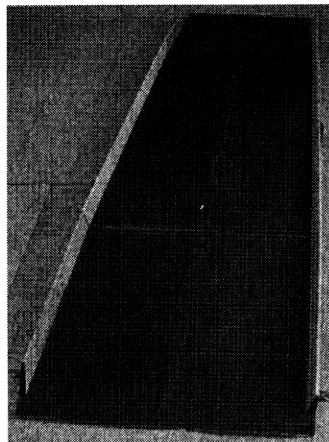

Alligator DF-300

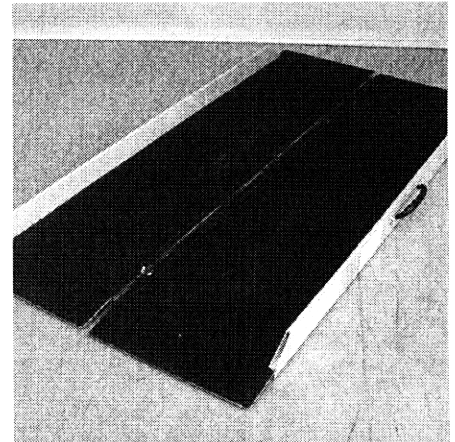

Alligator SF-150

Kurzbericht Nr.: K - 04 - 069 - MP - N2

Seite 2/2, 2004-08-18



Anforderungen:	Ergebnis:			Bemerkung:
Allgemeine Anforderungen: EN 12182, Abs. 12, 13, 14 und 18 Klemm- und Quetschstellen, scharfe Kanten und Grate	bestanden			Prüfprotokoll Nr. P-04-069-MP-N2, BerlinCert GmbH, vom 2004-03-30
Statische Festigkeit: PA 048	bestanden			Prüfprotokoll Nr. P-04-069-MP, BerlinCert GmbH, vom 2004-03-18
Dauerfestigkeit: PA 048	bestanden			Prüfprotokoll Nr. P-04-069-MP, BerlinCert GmbH, vom 2004-03-18
Bedienungsanleitung: DIN EN 12182 Abs. 23, PA 048	vollständig			Prüfprotokoll Nr. P-04-069-MP-N2, BerlinCert GmbH, vom 2004-03-30
Kennzeichnung und Aufschriften: EN 12182 Abs. 23, PA 048	vollständig			Prüfprotokoll Nr. P-04-069-MP-N2, BerlinCert GmbH, vom 2004-03-30
Technische Daten:	Alligator CH-180	Alligator DF-300	Alligator SF-150	
Maximales Benutzergewicht (Traglast):	300 kg	300 kg	300 kg	
Gesamtgewicht:	13 kg	27,2 kg	12,5 kg	
Maximale Steigung / Stufenhöhe	12° / 35 cm	12° / 60 cm	12° / 30 cm	
Art der Befestigung:	Auflage	Auflage	Auflage	
Abmessungen (l x b):	2 x (180 cm x 23,5 cm)	300 cm x 80 cm	150 cm x 80 cm	
Lauffläche:	2 x 21 cm	1 x 73 cm	1 x 73 cm	
Höhe der Radabweiser:	Außenkante: 60 mm Innenkante: 33 mm	Außenkante: 60 mm	Außenkante: 60 mm	
Zusätzliche Bemerkung:	als Paar zu verwenden	ein System zum Auseinanderklappen und zusammenstecken	ein System zum Auseinanderklappen	

Bemerkung: Die im Prüfbericht genannten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das (die) geprüfte(n) Muster. Es wurden je ein repräsentatives Prüfmuster (CH-180, DF-300 und SF-150) ausgewählt. Die genannten Ergebnisse sind auch auf die Modelle SF-090, SF-120 und DF-180, DF-240 mit geringer maximaler Stufenhöhe übertragbar.

erstellt am:
2004-08-18

Dipl.-Ing. Th. Friedrich

geprüft am:

2004-08-18

Dipl.-Ing. Th. Eilers

freigegeben am:

2004-08-18

Dipl.-Ing. K. Nieter