

Flexarm med kontakt



Flexarm med tennisboldkontakt. Solid og stabil flexarm som tilpasses uden brug af værktøj. Superclamp fod med mange bespændings muligheder.

Bespænding på rør, bordkanter og plader.

Solide justerbar greb til fastspænding.

Ledning ført inde i flexarmen, beskytter mod brud og fejl.

Flexarmen flyttes let til andre flexholdere.

Samlet længde: 550 mm

Tastetryk: under 50 g



Lige monteret tennisboldkontakt.




Ledning ført inde i flexarm.



Flexarm med kontakt



Flexarm på Superclamp, indvendig kabel
kontakt monteret i 70°

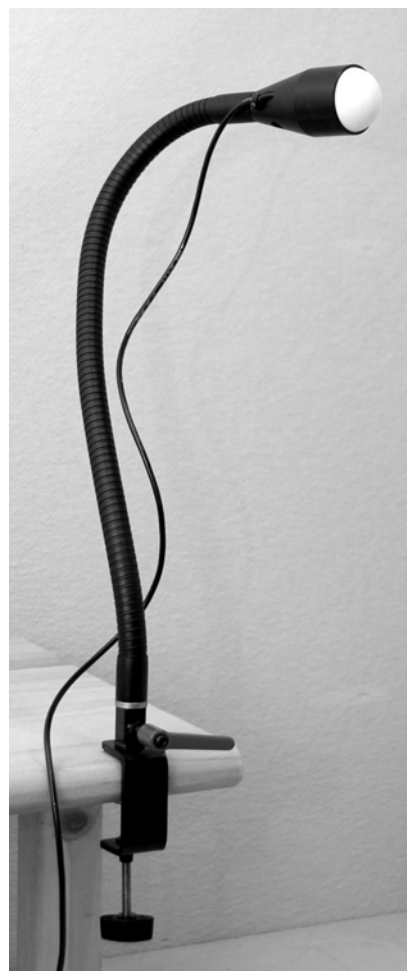

Flexarm på Skruetvinge, løst kabel
kontakt monteret i 0°

		Flexarm 500mm		Flexarm 600mm	
Holder	Kontakt vinkel	Vare nr.:	HMI-nr.:	Vare nr.:	HMI-nr.:
Flexarm på Superclamp Indvendigt kabel	0°	21 62 50	64 033	21 62 60	64 035
	70°	21 62 57	64 034	21 62 67	64 036
Flexarm på Skruetvinge Løst kabel	0°	21 61 50	64 350	21 61 60	64 355
	70°	21 61 57	64 351	21 61 67	64 357

