


Parallelstyring af aktuatorer

- Udgangstrin med strøm- og hastighedsbegrænsere

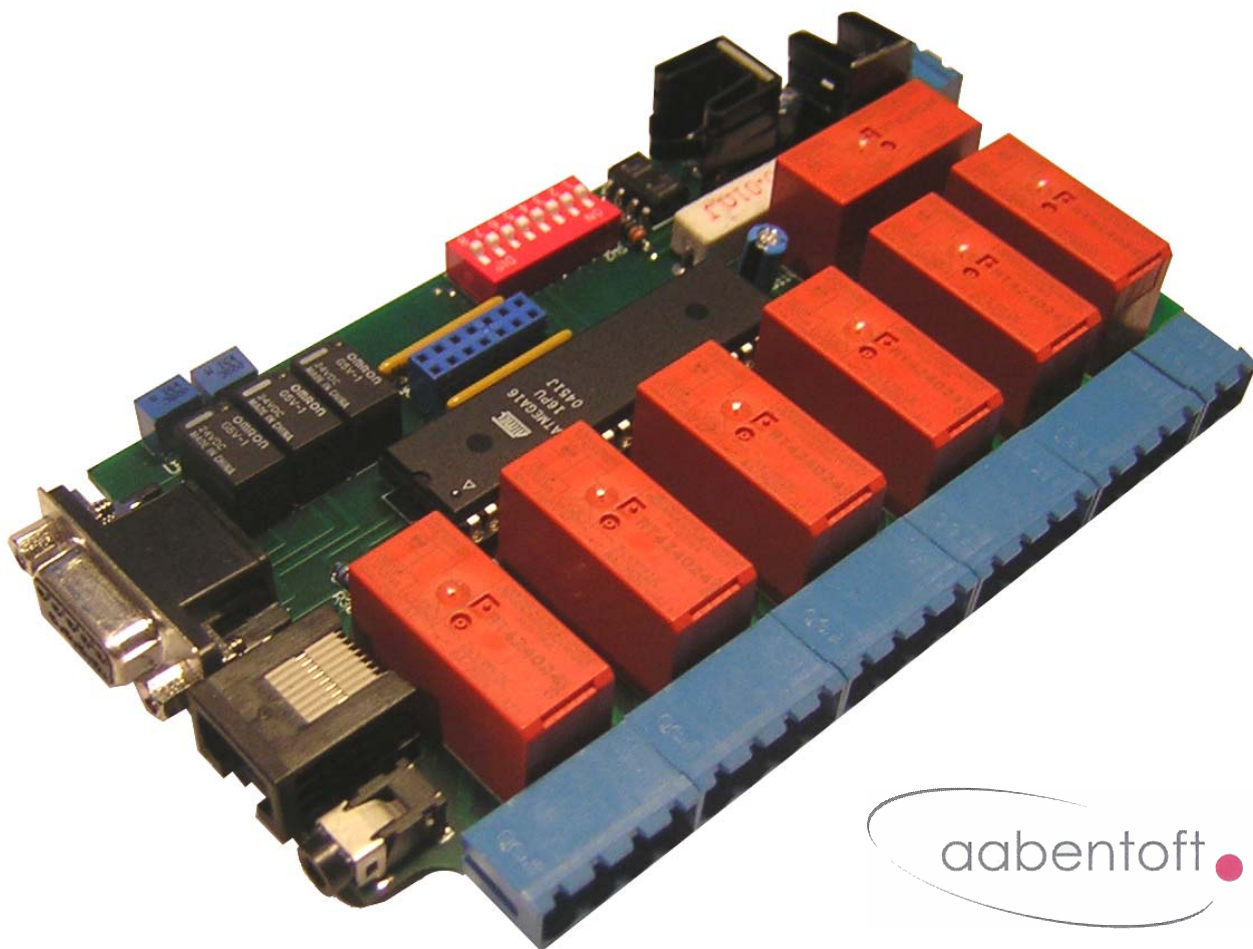

A/S Aabentoft
Løgtelvej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Actuator Driver – AD6HS

Forsyning: 24VDC
Output: 24VDC, max 10A pr. kanal.

Dimensioner: (H x B x D) 30 x 142 x 80mm
Elektrisk tilslutning: Plugs med skrueterminaler

Ledningsnet passende til bla. Typhoon og Tornado sælges som tilbehør – Varenr.: HARNESSAD6

Med et AD6HS kort er det muligt drive op til seks aktuatorer parallelt med den elektronik, der sidder på stolen fra fabrikken. Modulet er tilkoblet permanent 24V og det er derfor ikke nødvendigt at stolen er tændt for at kunne aktivere aktuatorerne gennem AD6HS. Det er muligt at indstille det ønskede maksimale strømtræk og aktuatorens bevægelsehastighed for hver af de 6 kanaler.

Varenr.: AD6HS